

## Snabbguide för Inloggning med Alias, Sepura STP9000 (V10.25) Rev 2209xx

### Inledning

Det finns möjlighet att logga in/ut på vissa nummer (exempelvis journalnummer) i RAKEL, så kallat **Alias**. Observera att den som **lämnar av** också ska **logga ut** innan nästa användare loggar in.  
*När du gör en kontrollerad avstängning, loggar radion automatiskt ut från aktuellt alias.*

### Hemmaskärm



På hemmaskärmen visas ditt normala anropsnummer, t.ex. **470 4631** (personligt nr)


### Inloggning

1. Gör ett långt tryck på övre sidoknappen  
 Markera alternativ "Logga in" med hjälp av Pil upp/ned

*Funktionen är även tillgänglig i menyn under **Nät>Logga in/ut***




Tryck **Välj** (vänster valknapp).



- Ange nummer att logga in på
- tryck sedan Pil ner

**Tips! Radera felaktiga siffror med Pil vänster**




- Ange PIN-kod
- tryck sedan på **Logga in**



Återgå till hemmaskärmen  
 långt tryck på Röd lur  
 (2 sek)

### Se aktuell status

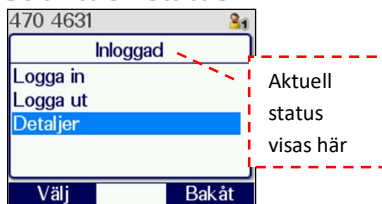


För att se aktuellt nummer, markera "Detaljer" och tryck **Välj**

### Utloggning



Markera "Logga ut" och tryck **Välj**



Tryck **OK** för att logga ut



"Utloggad" visas som en bekräftelse.