

BESLUT

2011-09-05

Ärendenr: TRV
2011/66950 A/



TRAFIKVERKET

Trafikverket

Trafikmiljöenheten

ST:ERIKS

Kopia till:
cVOx
VTI, Jan Wenäll
Nordiska vägmyndigheter

Beslut om tillåtelse av REBLOC TB60 som temporär skyddsanordning

Beslut

Trafikverket bedömer, med utgångspunkt från resultat från nedanstående rapporter, beskrivningar samt VTI:s utlåtande, att REBLOC TB60 uppfyller kraven som ställs på temporära skydd i skadeklass A och arbetsbredd W2 enligt EN 1317-2. Produkten tillåts därför för användning på det statliga vägnätet i kapacitetsklass T3.

Bakgrund

ST:ERIKS har ansökt om att få Barriär REBLOC TD60 tillåtet som temporär skyddsanordning på det statliga vägnätet.

Till ansökan som kom in den 2011-05-04 bifogades dokumentation i form av testresultat från TUV-laboratorium. Även monteringsbeskrivningar och skötselinstruktioner bifogades.

Två krocktest har utförts : TB 41 och TB21 vars medföljande dokumentation, som Trafikverket bett VTI att yttra sig om. VTI har i sitt yttrande granskat och kommenterat REBLOC TD60, vilket ligger som grund till detta beslut.


Villkor

- Installation av REBLOC TD60 i kapacitets klass T3, skadeklass A behöver inte vara förankrade i båda ändar där man minst använder tre block före och tre block efter den tänkta ytan som skall skyddas, arbetsbredd W2.

- Räckets ändrar skall antingen skyddas med av Trafikverket tillåtna metoder eller vinklas ut från trafik.

Till produkten skall det medfölja monteringsanvisningar på svenska där leverantören tydligt visar de krav som ställs på en godkänd montering.

Beslutet gäller tillsvidare, dock kan det upphävas med omedelbar verkan om erfarenhet av användning visar att produkten inte fungerar på ett trafiksäkert sätt och avsett vis.

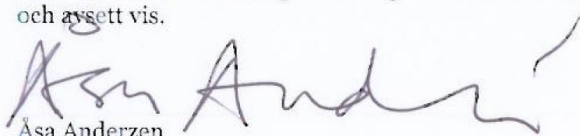

Åsa Anderzen
Chef Trafikmiljöenheten