Lund-Flackarp, fyra spår

Beräknade bullernivåer idag och år 2040

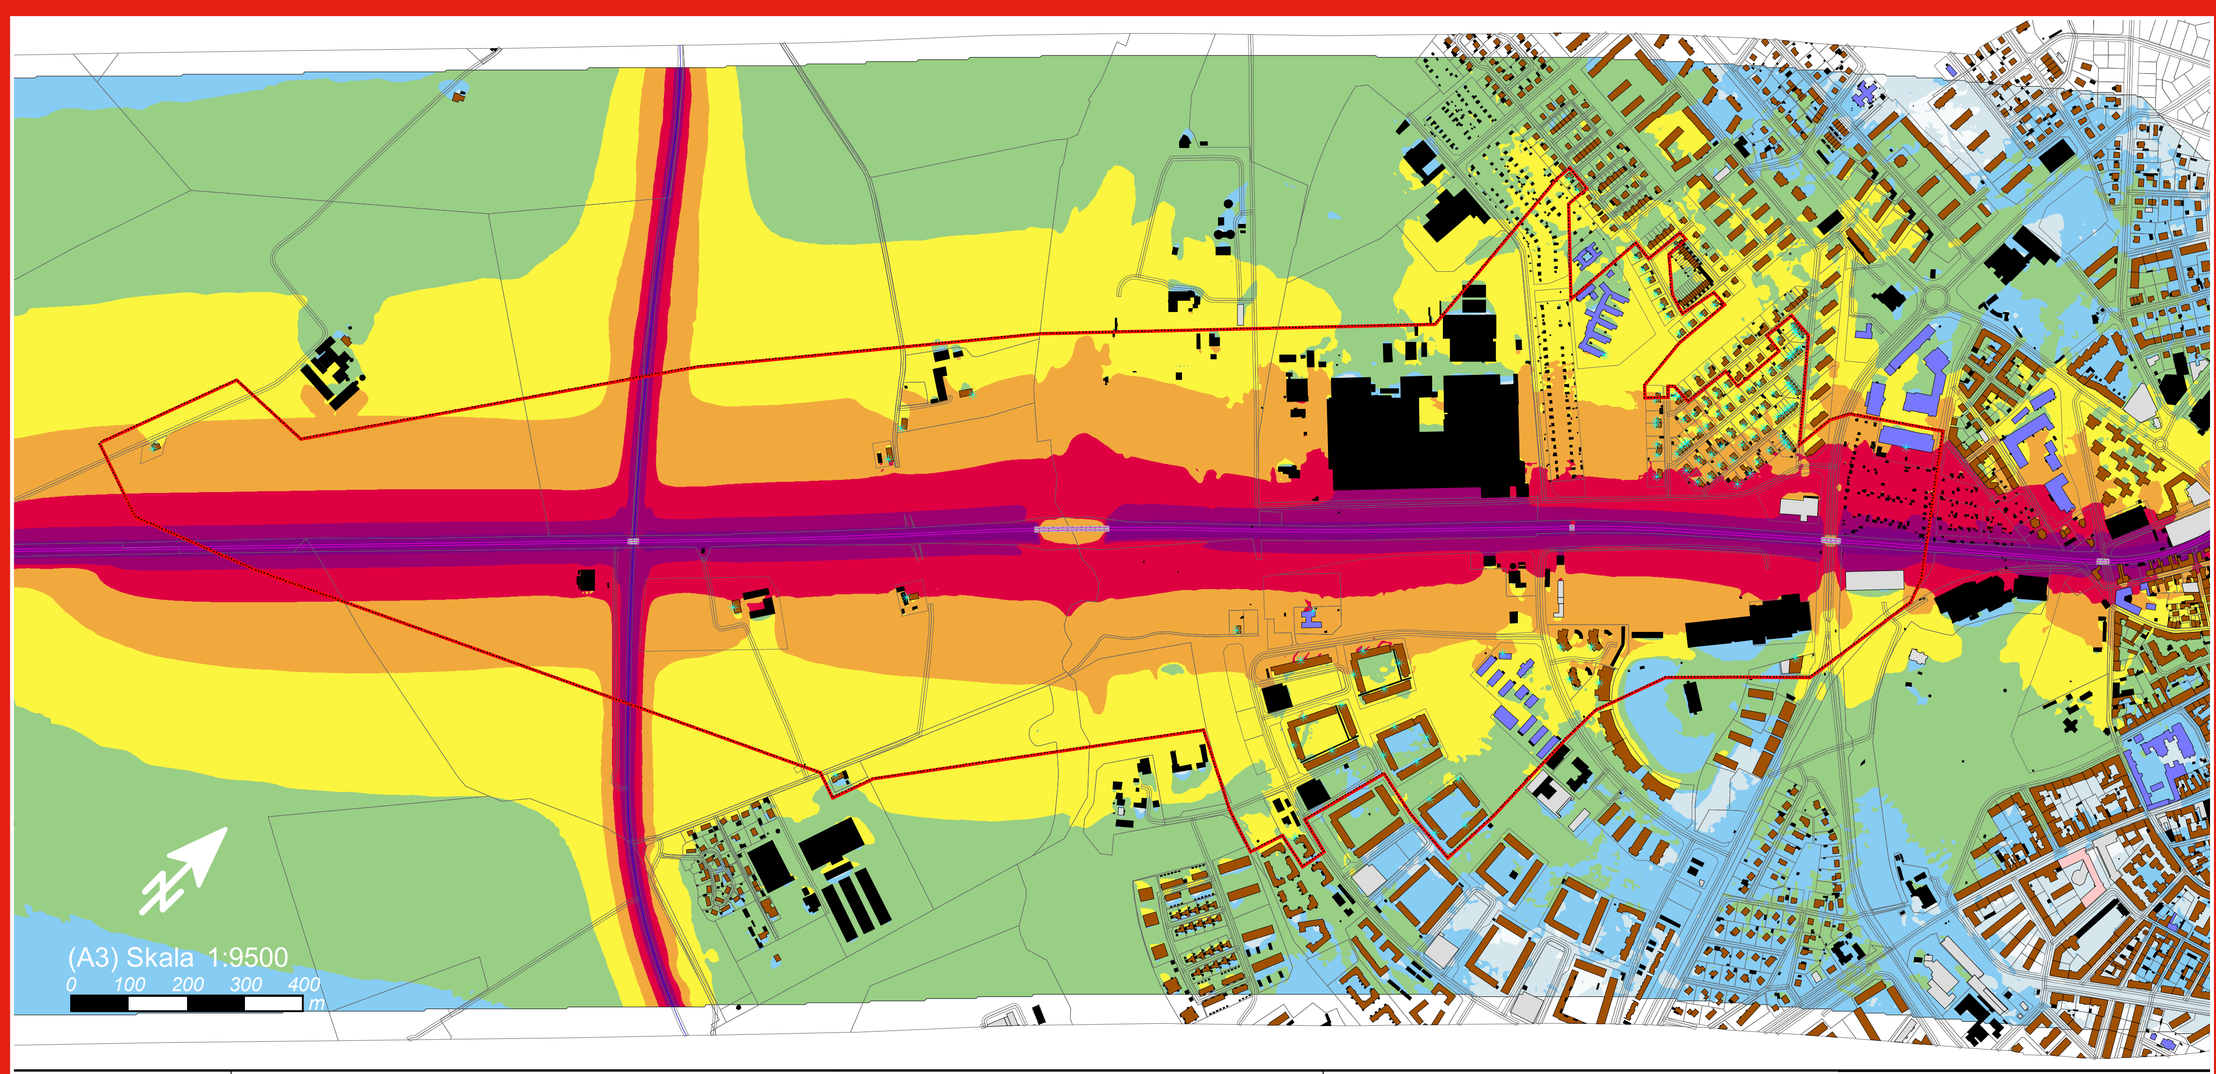

Ljudnivå i dB(A)

>	75
70 -	75
65 -	70
60 -	65
55 -	60
50 -	55
45 -	50
40 -	45
<=	40

Teckenförklaring

- Spårmitt
- Emission line
- Bullerskärm
- Bro
- Bostad
- Verksamhet
- Vårdlokal
- Skola
- Byggnad som inte omfattas av riktvärde för buller
- Klostergårdens station
- Uteplats
- Avgränsning för område med byggnader där riktvärdet riskerar överskridas

Tågbuller dygnsekvivalent nivå
Nuvarande situation
Bullernivåer två meter ovan mark
Riktvärden bostäder:
vid uteplats 55 dB(A), vid fasad 60 dB(A)
Riktvärden skolor:
vid skolgård 55 dB(A), vid fasad 60 dB(A)

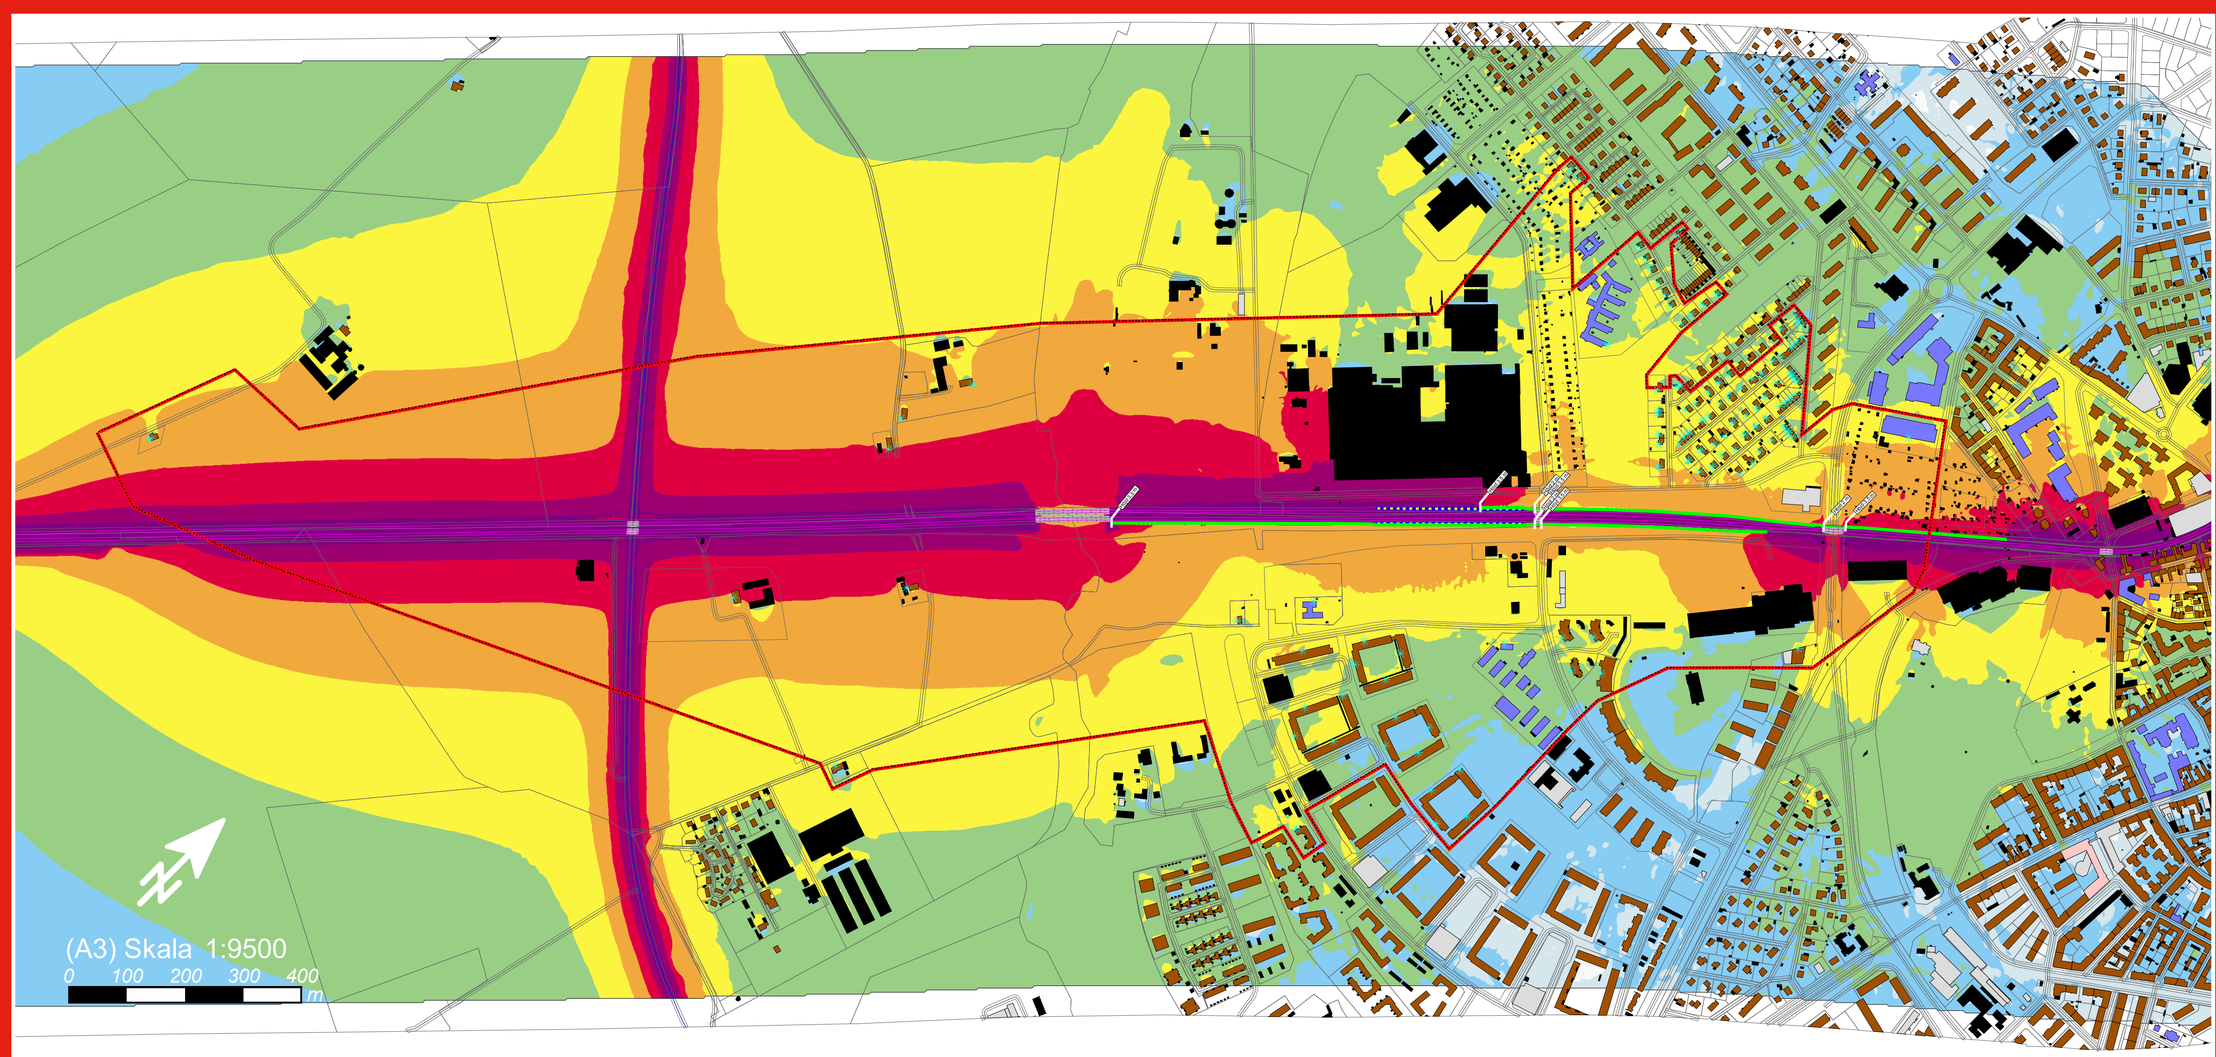

Ljudnivå i dB(A)

>	75
70 -	75
65 -	70
60 -	65
55 -	60
50 -	55
45 -	50
40 -	45
<=	40

Teckenförklaring

- Spårmitt
- Vägmitt
- Bullerskärm
- Bro
- Bostad
- Verksamhet
- Vårdlokal
- Skola
- Byggnad som inte omfattas av riktvärde för buller
- Klostergårdens station
- Uteplats
- Avgränsning för område med byggnader där riktvärdet riskerar överskridas

Bullerskärmarnas höjd i meter över rälsöverkant redovisas som siffror på resp. skärm. Höjden avläses från vänster till höger.

Tågbuller dygnsekvivalent nivå
Utbyggnad med bullerskydd
Bullernivåer två meter ovan mark
Riktvärden bostäder:
vid uteplats 55 dB(A), vid fasad 60 dB(A)
Riktvärden skolor:
vid skolgård 55 dB(A), vid fasad 60 dB(A)

TRAFIKVERKET