


RAPPORT

EVA – Effektberäkningar vid väganalyser

Dokumentation del 2 Användarmanual

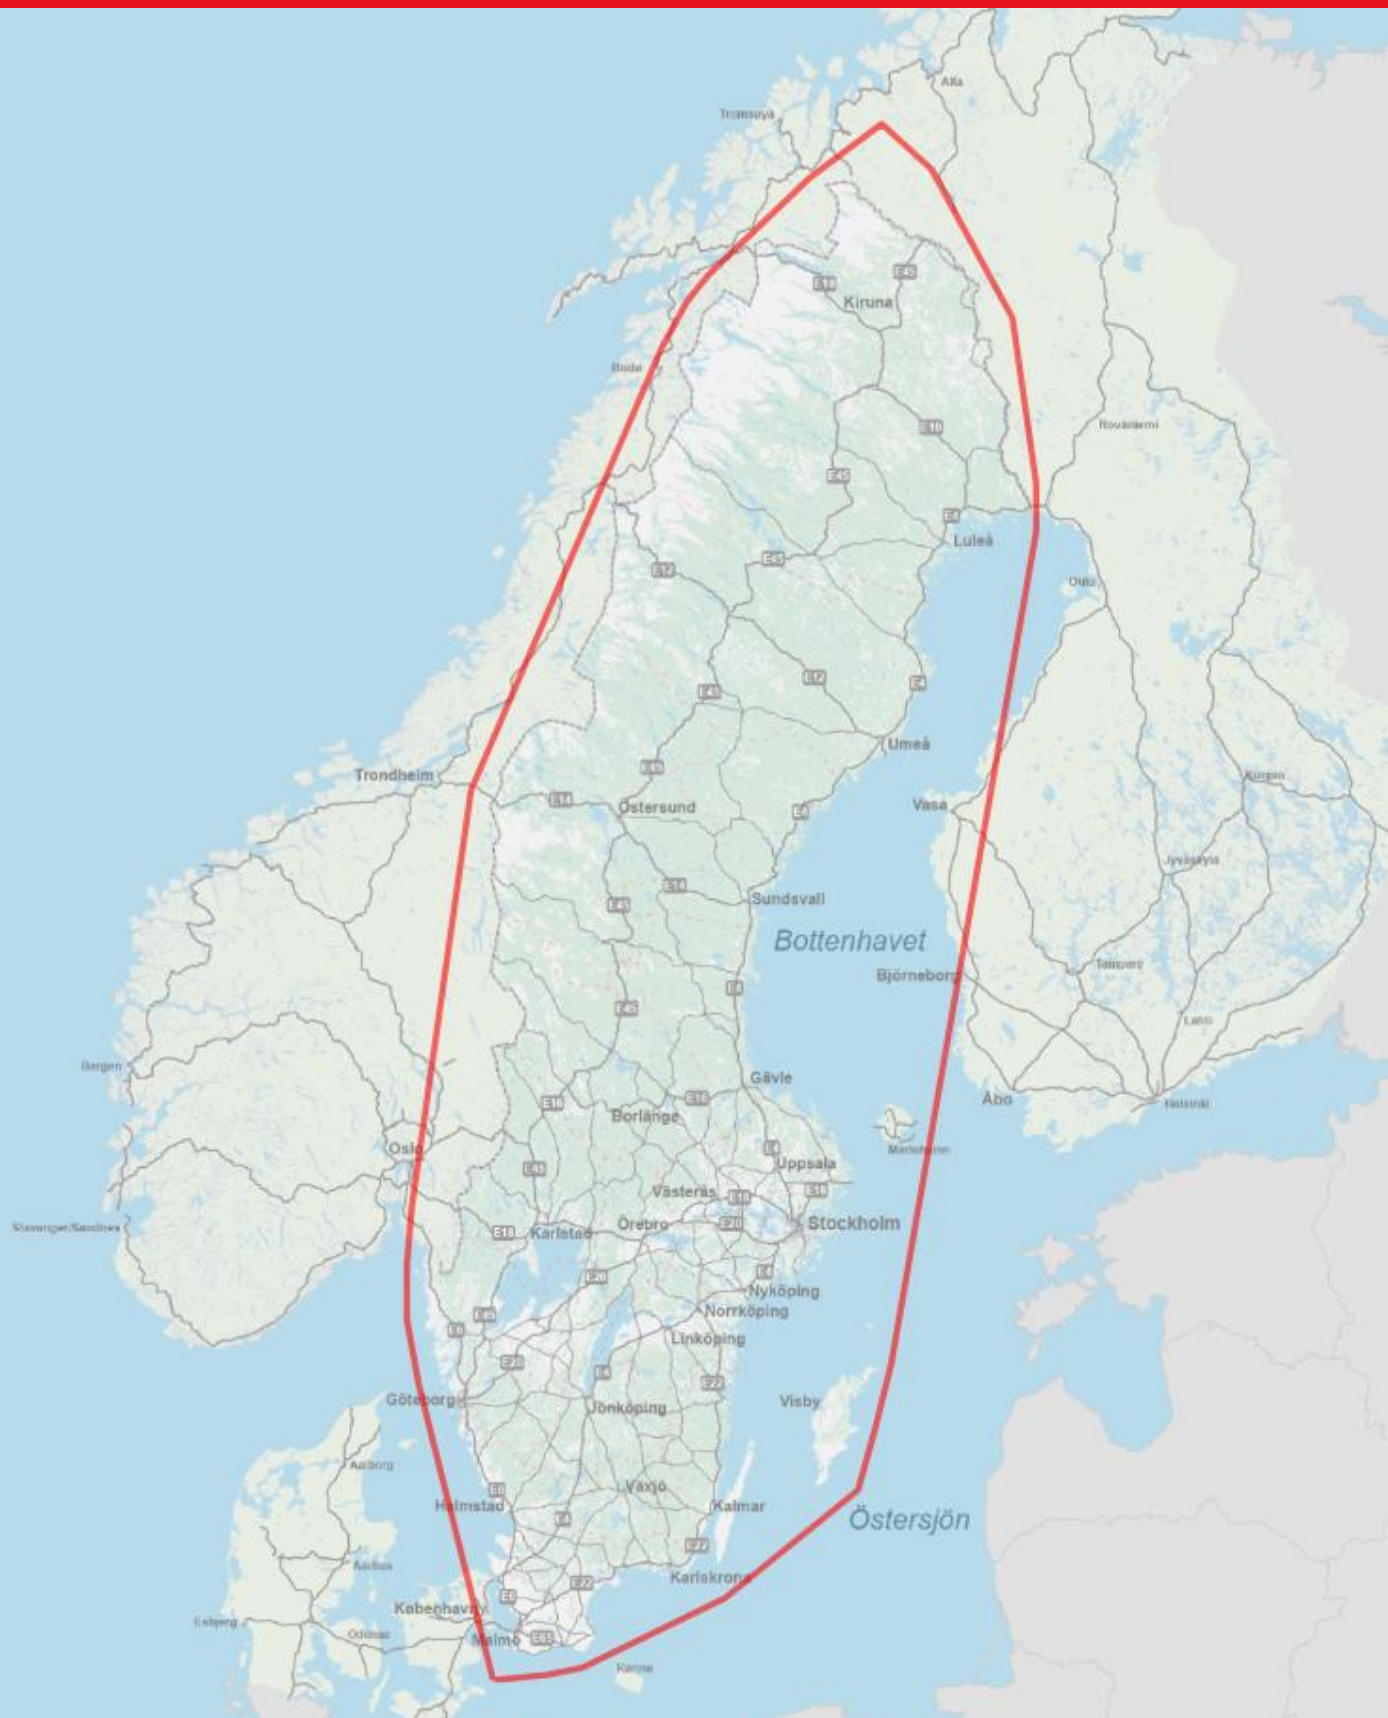

Trafikverket

Postadress: Röda vägen 1, 781 89 Borlänge

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: EVA - Effektberäkningar vid väganalys Dokumentation del 2 Användarmanual

Dokumentdatum: 2024-04-02

Version: 2024.1

Innehåll

1. INLEDNING	7
1.1. Hantering av personuppgifter i EVA	7
1.1.1. Vad är personuppgifter?	7
1.1.2. Du godkänner i samband med att du får en inloggning i EVA	7
1.1.3. Så använder vi dina uppgifter	7
1.1.4. Dina rättigheter	7
1.1.5. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas	7
1.2. Innan start	8
1.2.1. Projektbeskrivning	8
1.2.2. Gällande förutsättningar och mallar	8
1.2.3. Dokumentation	9
2. STARTA EVA	9
3. ARBETA MED EVA	9
3.1. Startsidan i EVA	9
3.2. Roller i EVA	10
3.2.1. Upprättare	11
3.2.2. Regional granskare	11
3.2.3. Central granskare	11
3.3. Projektstatus	11
3.3.1. Status 1 – Vit – Privat projekt	11
3.3.2. Status 2 – Röd - Projekt	12
3.3.3. Status 3 – Orange - Regional granskning	13
3.3.4. Status 4 – Gul - Central granskning	14
3.3.5. Status 5 – Gul - Granskad	14
3.3.6. Status 6 – Grön - Godkänd	15
4. VERKTYG	16
4.1. Förflyttningsverktyg	16
4.1.1. Panorera i kartbilden	16
4.1.2. Zooma in i kartan	16
4.1.3. Zooma med rektangel	16
4.1.4. Filtrera projekt i kartbilden	17
4.1.5. Zooma ut till hela projektet/zooma till markerade objekt	18
4.2. Projektverktyg	18
4.2.1. Lista EVA-projekt	19
4.2.2. Skapa ett nytt EVA-projekt	19
4.2.3. Importera EVA-projekt	20
4.3. Lagerverktyg	21
4.4. Projektverktyg	21
4.4.1. Hjälp-information	21

4.4.2.	Visa alla EVA-projekt	22
4.4.3.	Utöka ett EVA-projekt	22
4.4.4.	Visa projektegenskaper	22
4.4.5.	Byt Projektstatus	25
4.4.6.	Hantera Projektläsare	25
4.4.7.	Beräkningsförutsättningar	25
4.4.7.1.	Fliken Utsläpp	26
4.4.8.	Omräkning av trafik i basår	26
4.4.9.	Trafikutveckling	27
4.4.10.	Investeringar	27
4.4.11.	Manuellt kompletterande effekter	28
4.4.12.	Beräkna	28
4.4.12.1.	Beräkningen går igenom	29
4.4.12.2.	Resultatrapport	30
4.4.12.3.	Beräkningen går inte igenom	30
4.4.13.	Visa sparade beräkningsfel	31
4.4.13.1.	Felmeddelande pga. saknade eller felaktiga egenskaper på länk	31
4.4.13.2.	Felmeddelande pga. saknade egenskaper i nod	31
4.4.13.3.	Felmeddelande pga. saknad trafik på länk	32
4.4.14.	Beräkna känslighetsanalyser	32
4.4.15.	Kopiera Eva-projekt	33
4.4.16.	Sätt defaultvärden på vägnätet	34
4.4.17.	Kontrollera trafik och trafikflöden	35
4.4.18.	Bifoga filer till projektet	35
4.4.19.	Exportera till.json	36
4.4.20.	Skifta mellan bas och utredningsvägnät	36
4.5.	Nodverktyg	36
4.5.1.	Markera flera noder i vägnätet	36
4.5.2.	Visa nodddata för basvägnät	37
4.5.3.	Visa nodddata för utredningsvägnät	37
4.5.4.	Visa egenskap för markerad nod	37
4.5.4.1.	Nodidentitet	38
4.5.4.2.	Vägstandard	38
4.5.4.3.	GCM-åtgärd	42
4.5.4.4.	Trafikdata	42
4.5.5.	Visa justering för markerad nod	43
4.5.6.	Flytta nod	44
4.5.7.	Skapa ny nod	44
4.5.8.	Skapa ny nod på länk	44
4.5.9.	Visa/Göm noder i aktuellt vägnät	44
4.5.10.	Radera markerad nod	45
4.5.11.	Kontrollera olikheter noder mellan vägnäten	45
4.6.	Länkverktyg	45
4.6.1.	Markera länkar i basvägnätet	45
4.6.2.	Visa länkdata för basvägnät	46
4.6.3.	Visa länkdata för utredningsvägnät	46
4.6.4.	Visa egenskaper för markerad länk	46
4.6.5.	Vägidentitet	47

4.6.5.1.	Län	47
4.6.5.2.	Kommun	47
4.6.5.3.	Länk-längd	47
4.6.5.4.	Vägnummer	47
4.6.6.	Vägfunktion	47
4.6.6.1.	Vägtyp	48
4.6.6.2.	Antal körfält	50
4.6.6.3.	Vägkategori	51
4.6.6.4.	Skyltad hastighet	51
4.6.6.5.	Trafikmiljö (Vm) och vägmiljö (Vf)	51
4.6.6.6.	Trafikvariationstyp	52
4.6.6.7.	Väggkonstruktionstyp	52
4.6.6.8.	Trafiksanering	52
4.6.6.9.	ATK-sträcka	53
4.6.6.10.	Beräkna ATK eller Omskyltning	53
4.6.7.	Vägstandard	55
4.6.7.1.	Siktklass	55
4.6.7.2.	Bärighet	57
4.6.7.3.	Slitlager	57
4.6.7.4.	Gång, cykel och mopedåtgärd (GCM-åtgärd)	57
4.6.7.5.	Sidoområde	59
4.6.7.6.	Viltstängsel	60
4.6.8.	Trafikdata	61
4.6.9.	Visa justering för markerad länk	61
4.6.9.1.	Olyckor	62
4.6.9.2.	Hastighet	63
4.6.9.3.	Emissioner och bränsle	64
4.6.10.	Kopiera länkegenskaper i aktivt vägnät	64
4.6.11.	Visa trafiksnitt på markerade länkar	65
4.6.12.	Rita en ny länk	65
4.6.13.	Omfördela trafik	66
4.6.14.	Radera markerad länk	67
4.6.15.	Kontrollera olikheter länkar mellan vägnäten	67
5.	SNABBKOMMANDON	68
6.	SKAPA ETT NYTT EVA-PROJEKT	69
7.	ÖPPNA ETT BEFINTLIGT PROJEKT	71
8.	SÄRSKILDA ANALYSFALL	71
8.1.	ATK och omskyltad hastighet	71
8.1.1.	Omskyltad hastighet	72
8.1.2.	ATK	73
8.2.	Basvägnätets kodning vid omskyltning till 80 km/h	74
8.3.	Basvägnätet kodning vid överklagad omskyltning	74
8.4.	Breddning av väg	75
8.5.	Mittseparerad 1+1-väg	76

8.6.	Mitträffling	77
8.7.	Buller och känslighetsanalyser	78
9.	TIPS TILL DIG SOM GRANSKAR EVA-KALKYLER.....	78
9.1.	Är EVA-verktyget lämpligt för aktuell analys?	78
9.2.	Finns Arbets-PM?.....	78
9.3.	Bedöms kodning av bas- och utredningsvägnät som rimlig?	78
9.4.	Trafik och trafikomfördelning	79
9.5.	Investeringskostnad.....	79
9.6.	Kontrollera att värderingar och förutsättningar är defaultsatta.....	79
9.7.	Kontrollera trafikutvecklingstal i huvudanalys och automatiska känslighetsanalyser	80
9.8.	Kontrollera manuella justeringar	81
9.9.	Kontrollera nyckeltal.....	82
9.10.	Manuellt kompletterade effekter	83
9.11.	Känslighetsanalyser	83
9.12.	Analysera resultatet.....	83
10.	KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR OCH VÄRDERINGAR	84
11.	LEVERANS AV EVA-KALKYL TILL SEB-IT	85
12.	ÖVRIGT	85
12.1.	Felrapportering.....	85

1. Inledning

Denna dokumentation är en praktisk användarmanual för hur du använder systemet och de olika funktionerna i EVA. Det ingår även till viss del praktiska tips och stöd för hur kalkylerna bör göras.

1.1. Hantering av personuppgifter i EVA

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

1.1.1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

1.1.2. Du godkänner i samband med att du får en inloggning i EVA

När du ansöker om och får en inloggning till EVA, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter. Kom ihåg att du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas.

1.1.3. Så använder vi dina uppgifter

I EVA finns dina personuppgifter lagrade i ditt användarkonto. Dessutom syns det i systemet vem som gjort vilka beräkningar. Där kommer ditt namn att synas för användare i EVA om det är du som gjort beräkningen.

När en beräkning i EVA har blivit godkänd blir den en del av den samlade effektbedömningen (SEB). SEB publiceras sedan på trafikverket.se där dina personuppgifter finns med om det är din beräkning som ligger till grund för SEB. Det vi publicerar om dig är; ditt namn, ditt företag och i förkommande fall din e-post och ditt telefonnummer.

1.1.4. Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka uppgifter detta i sådana fall är. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. Vi behöver även verifiera att du är den du utger dig för att vara.

1.1.5. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas

Det kan vara bra att känna till att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål, som att uppfylla andra lagar, vilka vi är skyldiga att följa. Den som anser att ett företag bryter mot Dataskyddsförordningen eller annan

integritetsslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.

1.2. Innan start

1.2.1. Projektbeskrivning

Innan arbetet med att göra en EVA-kalkyl påbörjas bör en beskrivning projektet som ska analyseras finnas framme. Det bör finnas information om t ex:

- Objektets benämning: Objekt-ID-nummer och Objekt- eller Åtgärdsnamn
- Beskrivning (nuläge och planerad åtgärd)
- Syfte (t.ex. framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö o.s.v.)
- Kalkylförutsättningar och kalkylvärden
- Nuvarande trafik (Hur ser dagsläget ut? Har en trafikräkning utförts?)
- Trafikutveckling (Hur utvecklas trafiken över tid?)
- Väglängd, ny väg
- Anläggningskostnad
- Byggtid och öppningsår
- Livslängd/Kalkylperiod
- Manuellt beräknade effekter
- Planeringsläge (Åtgärdsval, Funktionsutredning, Vägplan, Efteranalys, Byggstartsrapportering, Långsiktig plan eller dyl.)

Denna typ av projektbeskrivning är till stor hjälp under analysarbetet i EVA.

1.2.2. Gällande förutsättningar och mallar

Mer information om vilka förutsättningar som gäller för samhällsekonomiska kalkyler och specifika mallar m.m. och stöd för EVA-kalkyler finns samlat på www.trafikverket.se/eva under mallar och stöd.

1.2.3. Dokumentation

Dokumentation av antaganden och förutsättningar ska alltid göras i form av ett arbets-PM. Om en SEB tas fram ska arbets-PM bifogas SEB:en som bilaga 4. Mall för Arbets-PM finns på webben enligt ovanstående länk. Vidare ska även underlagsfiler i form av eventuella effekter som beräknats utanför EVA bifogas samt underlag för justeringar m.m.

2. Starta EVA


Länk till webbversionen av EVA finns på Trafikverkets webbsida www.trafikverket.se/eva. För användare med Trafikverks-datorer ska behörighet sökas via behörighetssystemet Arthur. När behörighetsansökan har godkänts når man den interna versionen av EVA via <http://eva.trafikverket.local/eva/>.

Som konsult eller användare utanför Trafikverket krävs ett användarkonto i Trafikverket och behörighet till EVA vilket ordnas via din kontaktperson på Trafikverket alternativt via EVA-förvaltningen. Den externa versionen av EVA når du via www.trafikverket.se/eva.


3. Arbeta med EVA

3.1. Startsidan i EVA

När EVA öppnas visas en översiktskarta över Nordens vägsystem. I detta läge syns endast större vägsystem och städer, men vid djupare in zoomning kommer även regionala och lokala vägar att visas. **Obs! för att uppdatera script ta för vana att klicka Ctrl+F5 och Ctrl+R innan du går vidare!**

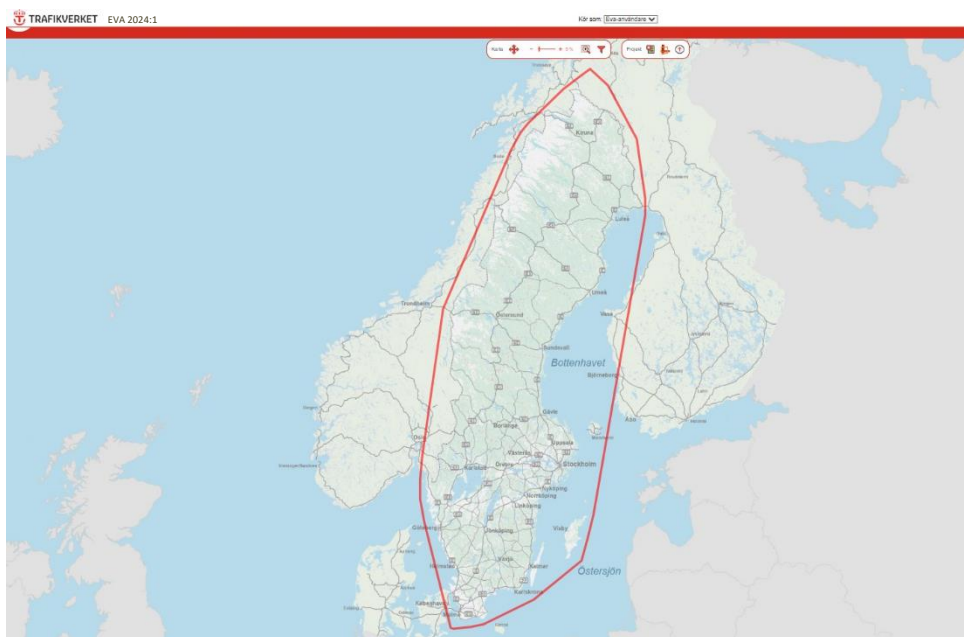

Aktiva projekt kommer på skärmen att visas som flaggor med varierade färger beroende på projektstatus. När du är inne i ett enskilt EVA-projekt kan du använda Ctrl+Q för att återgå till denna startsida.

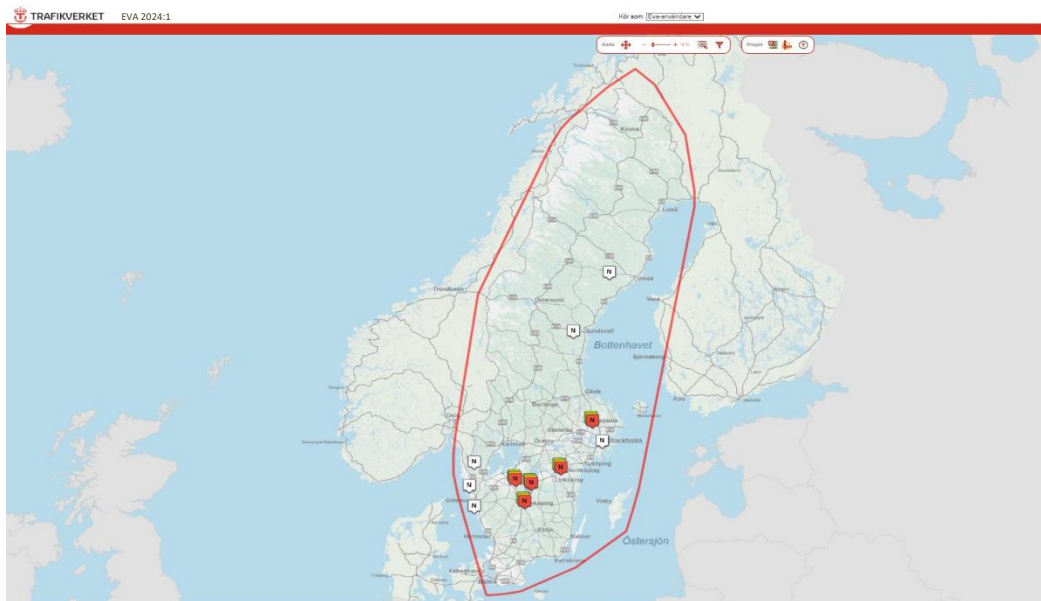

3.2. Roller i EVA

Det finns olika behörighetsgrupper i EVA, som söks via Trafikverkets behörighetssystem Arthur. Behörighetsgrupperna är:

- EVA-Administratör
- EVA-Användare
- EVA-Extern Användare
- EVA-Läsbehörighet

Sedan finns det olika roller i systemet vars behörigheter för att göra olika moment i systemet skiljer sig åt. Rollerna sätts av EVA-förvaltningen och är följande:

- Upprättare
- Regional granskare
- Central granskare
- Administratör

Dessa beskrivs nedan.

3.2.1. Upprättare

Upprättare kan skapa nya, importera och ta bort sina skapade EVA-projekt. Rollen kan sedan skicka vidare sina projekt i processen till Regional granskare.

3.2.2. Regional granskare

Regional granskare får EVA-projekt från Upprättare för regional granskning. Om fel upptäcks under granskningen kan denna återremitteras till upprättaren, men Regional granskare har även fullständiga möjligheter att rätta eller ändra i projektet själv. Rollen kan sedan skicka projektet vidare i granskningsprocessen till den nationella granskningen.

3.2.3. Central granskare

Rollen Central granskare har behörighet att kvalitetsgranska, men kan inte redigera innehållet. Denne kan sedan skicka EVA-projektet framåt eller bakåt i systemet dvs. återremittera eller skicka för godkännande. En central granskare kan även ge en annan EVA-användare läsrättigheter till ett projekt som denne granskar.

3.3. Projektstatus

I EVA ingår kvalitetsgranskningsprocessen som en del i systemet vilket innebär att inga EVA-projekt behöver levereras som projektfiler via ftp-server eller likande. Gransknings-processen hanteras istället genom att ange olika projektstatus och på så sätt arbeta med projektet från upprättande via leveranser till olika skeden i granskningsprocessen för att slutligen synas som ett godkänt projekt. De olika status-nivåer som finns i EVA beskrivs nedan.

3.3.1. Status 1 – Vit – Privat projekt



När en EVA-användare skapar ett nytt, privat, projekt får detta automatiskt status 1. Endast du som skapat projektet kan se projektet i EVA. För att kunna ändra till status 2 måste alla obligatoriska fält vara ifyllda i EVA-projekttegenskaper (se 4.4.4).



I detta verktyg (i menyn "projekt") kan du byta status för EVA-projektet från status 1 till status 2. Om du ändrar projektstatus till "2 – Projekt" kommer ytterligare alternativ att bli tillgängliga för att kunna skicka projektet till regional granskning.

3.3.2. Status 2 – Röd - Projekt



Arbetet fortsätter fortfarande på lokal nivå. När upprättaren av projektet är nöjd och vill skicka EVA-projektet vidare till regional granskning måste beräkning ha utförts (se 4.4.12) och inga fel i fyllista får finnas (se o).

Ett EVA-projekt skickas till regional granskning (status 3) genom att användaren väljer relevant region i vallistan, fyller i en kortfattad granskningskommentar och klickar på *Skicka projekt till regional granskning*.

En grön ruta visar sig och meddelar *"Det gick bra att skicka projektet till regional granskning"* och du hamnar på startsidan i EVA. Samtidigt genereras epost automatiskt till berörda. EVA-projektet blir därmed tillgängligt för de användare som ingår i respektive grupp av regionala granskare som finns per Trafikverksregion. Du som upprättat projektet förlorar ägandeskapet om EVA-projektet och kan inte längre redigera.

3.3.3. Status 3 – Orange - Regional granskning



När ett EVA-projekt fått status 3 och kommit till regional granskning tilldelas projektet till grupp av EVA-användare. I den epost som skickats ut till användarna i regionala granskare för aktuell region finns en länk till projektet och en ruta där man kan välja vilken person som ska göra den regionala granskningen och därmed ta över ägandeskapet av projektet. Om en region valts av misstag går det även att byta region.

Hantera regional granskare

Välj projektägare bland regionala granskare

Det måste väljas en projektägare som granskar projektet.

- Nedan listas granskare för vald region
- Klicka på välj på den användare som ska granska projektet (det går att skicka tillbaka granskningen till regionen för val av ny granskare)
- Alla projekt laddas om och vald användare får gå in på projektet för att granska/skicka tillbaka projektet

Namn	Användarnamn	Välj granskare
Amanda Tollstoy	amanda.tollstoy	Välj
Erik Pettersson	erik.pettersson	Välj
Emma Lindvall	emma.lindvall	Välj
Henrik Carlsson	henrik.carlsson	Välj

Ändra region

Välj region **Byt region**

Avbryt

När du väljer en granskare i fönstret genom att klicka på *Välj* kommer en grön meddelanderuta *”Det gick bra att byta ägare av projektet”* att visas. Därefter kan den regionala granskningen genomföras.

Om fel upptäcks under granskningen kan projektet återremitteras till tidigare projektägare, men den regionala granskaren har även möjlighet att rätta felen själv. Efter att tidigare projektägare har rättat felet kan denne åter skicka det till regional granskning.

När den regionala granskningen är klar skickas EVA-projektet vidare i granskningsprocessen till den centrala granskningen (=nationell granskning) status 4 genom att fylla i en kortfattad granskningskommentar och klicka på *Godkänn regional granskning*. Epost genereras automatiskt till berörda.

Evagranskning

Välj granskare

Vid godkännande av granskning så flyttas status till nästkommande status. Vald granskare blir ny projektägare. Föregående projektägare hamnar i projektets läsarlista.

☒ Skicka mail till granskare

Granskningskommentar

Här skriver regional granskare en granskningskommentar vid godkännande

Kommentar	Granskare	Status	Datum	
Ny projektägare för granskning satt	Regional granskare Mellersta	3	2024-01-30 14:45	Radera
Kommentar från upprättare vid inskick till regional granskning	Emma Lindvall	2	2024-01-30 14:44	Radera

Spara granskningskommentar **Återremittera till status 2** **Godkänn regional granskning** **Åter till regionlistan**

Avbryt

3.3.4. Status 4 – Gul - Central granskning



När ett EVA-projekt fått status 4 och kommit till central granskning tilldelas projektet till grupp av EVA-användare. I den epost som skickats ut till användarna i central granskare finns en länk till projektet och en ruta där man kan välja vilken person som ska göra den centrala granskningen och därmed ta över ägandeskapet av projektet.

Om fel upptäcks under granskningen kan projektet återremitteras till den regionala granskaren, men till skillnad mot den regionala granskaren så har inte den nationella granskaren möjlighet att rätta fel. Om projektet skickas tillbaka till regional granskare kan denne i sin tur skicka tillbaka projektet till den tidigare projektägaren. Efter att tidigare projektägare har rättat felet kan denne skicka det åter till regional granskning. Efter kontroll kan denne sedan vidarebefordra den åter till central granskning.

När den centrala granskaren anser att EVA-projektet kan godkännas skickas EVA-projektet vidare i granskningsprocessen till status 5 genom att ange en granskningskommentar och klicka på ”Godkänn central granskning”.

Evagranskning

Välj granskare

Vid godkännande av granskning så flyttas status till nästkommande status. Vald granskare blir ny projektägare. Föregående projektägare hamnar i projektets läsarlista.

☒ Skicka mail till granskare

Granskningskommentar

EVA-kalkylen rekommenderas för godkännande

Kommentar	Granskare	Status	Datum	
Ny projektägare för granskning satt	Central granskare	4	2024-01-30 14:50	Radera
Här skriver regional granskare en granskningskommentar vid godkännande	Emma Lindvall	3	2024-01-30 14:49	Radera
Ny projektägare för granskning satt	Regional granskare, Mellersta	3	2024-01-30 14:45	Radera
Kommentar från upprättare vid inskick till regional granskning	Emma Lindvall	2	2024-01-30 14:44	Radera

[Spara granskningskommentar](#) [Återremittera till regional granskning](#) [Godkänn central granskning](#) [Åter till centrallistan](#)

Avbryt

3.3.5. Status 5 – Gul - Granskad



Ett EVA-projekt får status 5 Granskad genom att den centrala granskaren godkänner den centrala granskningen. I och med det är projektet klart för formellt beslut, vilket hanteras utanför EVA. När projektet är godkänt i den formella beslutsprocessen och en granskningskommentar skrivits kan den centrala granskaren ändra statusen till status 6 Trafikverks-godkänd.

Evagranskning

Välj granskare

Vid godkännande av granskning så flyttas status till nästkommande status. Vald granskare blir ny projektägare. Föregående projektägare hamnar i projektets läsarlista.

Granskningskommentar

Beslutat av cPLee 202x-xx-xx

Kommentar	Granskare	Status	Datum	
EVA-kalkylen rekommenderas för godkännande	Emma Lindvall	4	2024-01-30 14:53	Radera
Ny projektägare för granskning satt	Central granskare	4	2024-01-30 14:50	Radera
Här skriver regional granskare en granskningskommentar vid godkännande	Emma Lindvall	3	2024-01-30 14:49	Radera
Ny projektägare för granskning satt	Regional granskare Mellersta	3	2024-01-30 14:45	Radera
Kommentar från upprättare vid inskick till regional granskning	Emma Lindvall	2	2024-01-30 14:44	Radera

Spara granskningskommentar

Trafikverksgodkänn projekt

Återremittera till central granskning

Avbryt

3.3.6. Status 6 – Grön - Godkänd



När en central granskare ändrat projektets status till Trafikverks-godkänd får EVA-projektet status 6 Trafikverks-godkänd. Projektet är synligt för andra EVA-användare.

4. Verktyg

I startläget kommer två verktygsfält att vara tillgängliga. Alla verktygsfält kan förflyttas genom att klicka på dem och dra dem till deras önskade platser.

4.1. Förflyttningsverktyg

Kartverktygen används för att förflytta skärmen och för att förstora områden i kartan.

4.1.1. Panorera i kartbilden



När denna symbol är markerad används musmarkören för att flytta kartan inom nuvarande förstoring. Används genom att hålla in vänster musknapp och röra på musen i önskad riktning. Om andra markerings- eller förflyttningsverktyg, så som *Zooma med rektangel* (se 4.1.3), har använts kommer förflyttningsverktyget att behöva markeras innan musmarkören åter igen kan användas för att förflytta kartan.

4.1.2. Zooma in i kartan



Visar den nuvarande zoomningsgraden mellan 0–100 %, där 0 % visar alla de större vägsystemen i Norden medan 100 % visar små lokala vägar inom ett specifikt område. Kartan kan zoomas genom att klicka på plus- eller minustecknet, dra i reglaget, mushjulet (framåt för att zooma in och bakåt för att zooma ut), att dubbelklicka i kartan (endast för att zooma in) eller genom att använda nästa verktyg (se 4.1.3)

4.1.3. Zooma med rektangel



Detta verktyg kan användas för att zooma in ett önskat område. Genom att hålla in vänster musknapp skapas en rektangel som kan formas i önskad storlek över önskat område. När knappen släpps zoomas det in på det inramade området. Förstörningsgraden beror på det valda områdets storlek.

4.1.4. Filtrera projekt i kartbilden



Med hjälp av detta verktyg kan du välja vilka objekt som ska visas i kartbilden genom att filtrera utifrån olika egenskaper. Du kan till exempel filtrera fram alla projekt som du upprättat och som ligger i en viss region eller liknade.

Filtrera projekt i kartbilden

Välj nedan de val du vill filtrera på. För att välja flera/ta bort val använd "Ctrl+klicka" på raden.

Status

- 1 - Privat projekt
- 2 - Projekt
- 3 - Regional granskning
- 4 - Central granskning
- 5 - Granskad

Upprättare

- Amanda
- Amanda
- Anders
- Anders
- Andreas

Projektägare

- Amanda
- Amanda
- Anders
- Anders
- Andreas

Plantillhörighet

- Ej relevant
- Nationell plan
- Regional plan

Planeringsläge

- Ej relevant
- Åtgärdsvalsstudie
- Funktionsutredning
- Vägplan
- Bygghandling

Län

- Blekinge
- Dalarna
- Gotland
- Gävleborg
- Halland

Region

- Ej relevant
- Mellersta
- Mitt
- Nord
- Norra

Datum för visa projekt i översikt bilden

Fr.o.m: 2023-01-30 T.o.m: 2024-01-30

Filtreringar

Här kan du spara flera filtreringar. Genom att klicka på checkboxen "Default" så kommer den filtreringen att väljas nästa gång du går in i EVA.

Filternamn

Rensa Filtrera Avbryt

Det går också att spara en, eller flera, sådana filtreringar så att de kan användas nästa gång du går in i EVA. Filter sparas genom att ange de egenskaper som du vill filtrera på samt ett namn i rutan "Filternamn" och därefter klicka på spara-symbolen. Filter kan även default-sättas så att endast dina filtrerade objekt visas nästa gång du går in i EVA. Detta görs genom att klicka i rutan "Default" bredvid ett skapat filter.

Filtrera projekt i kartbilden

Filtrera

Välj nedan de val du vill filtrera på. För att välja flera/ta bort val använd "Ctrl+klicka" på raden.

Status 2 - Projekt 3 - Regional granskning 4 - Central granskning 5 - Granskad 6 - TRV-godkänd	Upprättare Amanda Amanda Anders Anders Andreas	Projektägare Amanda Amanda Anders Anders Andreas
Plantillhörighet Ej relevant Nationell plan Regional plan	Planeringsläge Ej relevant Åtgärdsvalsstudie Funktionsutredning Vägplan Bygghandling	Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland
Region Ej relevant Mellersta Norra Sydöstra Södra		

Datum för visa projekt i översikt bilden
 Fr.o.m: 2023-02-02 T.o.m: 2024-02-02

Filtreringar

Här kan du spara flera filtreringar. Genom att klicka på checkboxen "Default" så kommer den filtreringen att väljas nästa gång du går in i EVA.


Filternamn
 Godkända NAT Norra

Välj	Namn	Skapad	Default	Radera
<input type="checkbox"/>	Godkända NAT Norra	2024-02-02 15:00	<input type="checkbox"/>	

Rensa Filtrera Avbryt

4.1.5. Zooma ut till hela projektet/zooma till markerade objekt

När ett projekt har öppnats i EVA kommer två ytterligare symboler att visa sig bland förflyttningsverktygen.



Det ena kallas "Zooma ut till hela projektet" och genom att använda denna funktion blir kartan inzoomad maximalt fast hela det aktuella projektet visas.




Det andra kallas "Zooma till markerade objekt i kartan" och genom att markera en eller flera länkar eller noder i projektet och klicka på denna symbol zoomas kartan in till de markerade länkar eller noderna.


4.2. Projektverktyg




Projektverktygen används för att skapa, hitta eller importera projekt.

4.2.1. Lista EVA-projekt

 Ett befintligt projekt kan öppnas antingen genom att klicka på det i kartan, klicka på denna symbol eller använd snabbkommando Ctrl+E för att öppna detta verktyg. I verktyget visas en lista på befintliga projekt där projektets objekt-nr, åtgärdsnamn, ägare m.m. visas.




I listan som visas går det att söka direkt genom att skriva i de tomma fälten som visas överst i listan varvid listan filtreras i realtid. Efterfrågas däremot mer utförliga sökvariabler kan verktygets sökfunktion användas vilket ligger under fliken "Sök".



Projekten öppnas sedan genom att klicka på Objekt-nr.

4.2.2. Skapa ett nytt EVA-projekt

 När verktyget har markerats placeras en liten orangefärgad markör under spetsen på muspekaren. Verktyget används för att rita en polygon runt det område projektet ska innefatta. Klicka för att rita ut polygonen och avsluta sedan med att dubbelklicka på den sista punkten för att bekräfta valområdet.

När detta har gjorts dyker en ruta upp med redan ifylld information om projektägare samt andra projektuppgifter som ska eller kan fyllas i.

Länkar som börjar inom polygonen kommer ingå i projektet och är möjliga att redigera trots att delar av dem sträcker sig utanför polygonen. Däremot kan man inte skapa ny nod på länk på den del av en länk som ligger utanför polygonen. Då krävs att man utökar projektet.

4.2.3. Importera EVA-projekt



Med detta verktyg kan du ladda in ett EVA-projekt från en så kallad json-fil. Detta kan vara projekt som gjorts i tidigare versioner av den hårddiskbaserade EVA eller json-fil som genererats ur EVA 3. För att importera ett EVA-projekt som gjorts i gamla EVA 2.9X behöver du först skapa json-fil i EVA 2.9X. För att importera json-filen klickar du på symbolen.



Följ instruktionerna och klicka på *Bläddra...* och bläddra fram till mappen där filen ligger. Välj sedan filen (som ska vara i ****Namn**.json** format) och klicka på *Öppna* och sedan *Ladda upp fil* (Om du inte ser filen eller om den inte kan öppnas tryck på bannern bredvid filnamn och välj *Alla filer* (scrolla uppåt), högerklicka på filen och tryck på *Egenskaper* för att bekräfta att det står ****Namn**.json** i fältet Filtyp). Filen kommer nu att laddas upp på servern. När detta är färdigt klicka sedan på *Skapa projekt* varvid ett nytt projekt kommer att skapas baserat på den information som fanns i filen.

4.3. Lagerverktyg

Längst till höger i kartskrmen finns en röd pil som används för att öppna Lagerverktyget. I detta fält finns det göras förändringar i hur kartan visas.

The screenshot shows a settings panel with two sections. The 'Base Layer' section has two radio buttons: 'Nordenkartan' (selected) and 'Blank karta'. The 'Overlays' section has three checked checkboxes: 'Basvägnät', 'Utredningsvägnät', and 'Befintliga NEVA-projekt'.

Under rubriken Base Layer finns det alternativ för att välja mellan Norden-kartan och en blank karta, klicka på den runda markören för att växla mellan alternativen. Under rubriken Overlays är det möjligt att välja vilka lager i kartan som ska visas exempelvis om man vill visa Befintliga EVA-projekt eller inte. Dessa förändringar visas direkt när en ruta kryssas i eller ur.

4.4. Projektverktyg



Denna verktygslåda blir endast synlig efter att ett projekt har skapats och används för att undersöka eller förändra EVA-projektet.

4.4.1. Hjälp-information

I vissa verktyg, exempelvis när du öppnar Egenskaper för länk eller nod, finns det möjlighet att få hjälp. Klicka på knappen hjälp för att få hjälp-information angående respektive funktion. Denna funktion är ännu inte heltäckande.

The screenshot shows a dialog box titled 'Egenskaper för länk'. It has several tabs: 'Vägentitet', 'Vägfunktion', 'Vägstandard', 'Trafikdata', 'Effekter', and 'Kostnader (kkr)'. The 'Vägfunktion' tab is selected. It contains a list of properties with dropdown menus: 'Vägartyp' (Vanlig väg), 'Antal körfält' (2kf), 'Vägbredd' (6.7 - 7.9 m), 'Trafikavskiljare' (Ej relevant), 'Mittremsa MV' (Ej relevant), 'Vägcategori' (Sekundär länsväg), 'Skyltad hastighet' (70), 'Vägmiljö/Vägfunk' (Landsbygd), 'Trfv-typ' (Statlig allm), 'Vägonstrukturstyp' (BYA 84), 'Trafiksanering' (Normal för miljön), 'ATK-Sträcka' (Nej), 'Omskyttad Hastighet' (Ingen Omskyttning), and 'Beräkna' (Beräkna ATK och omskyttad hastighet). At the bottom, there are buttons for 'OK', 'Verkst', 'Hjälp' (highlighted with a yellow circle), and 'Avbryt'.

4.4.2. Visa alla EVA-projekt



Genom att klicka på denna symbol eller använda Ctrl+Q när du är inne i ett enskilt EVA-projekt zoomas kartan ut till högsta möjliga skala och visar alla befintliga projekt som flaggor på kartskärmen. Detta tar dig ur ditt nuvarande projekt och låter dig välja ett befintligt projekt eller skapa ett nytt. Håll musen på flaggan för att få upp projektinformationen och dubbelklicka för att öppna projektet.

4.4.3. Utöka ett EVA-projekt



Detta verktyg används för att utöka basvägnätet inom ett befintligt projekt. För att kunna utöka basvägnätet krävs att basvägnätet först lases upp vilket görs genom *Visa Projektegenskaper*-verktyget (se 5.4.3). Gå in på *Hantera vägnät* fliken och tryck på *Lås upp basvägnätet*. Därefter kan projektet utökas genom att klicka på *Utöka ett EVA-projekt*-verktyget och sedan rita in ett utökat projektområde. Observera att för att kunna utöka området måste polygonen starta och sluta inom det befintliga projektområdet.

4.4.4. Visa projektegenskaper



I detta verktyg kan du se och ändra projektinformationen som fylldes i vid skapandet av projektet. Du öppnar verktyget antingen genom att klicka på denna symbol eller använd snabbkommando Ctrl+E

Projekt egenskaper

Projektägare | Upprättare | Projektuppgifter | Fakta om projektet | Hantera vägnät | Hantera rättigheter

Användarnamn: camilla.granholm
Namn: Camilla Granholm
E-post: camilla.granholm@trafikverket.s
Telefonnummer: 35881

OK Verkställ Radera Evaprojektet Avbryt

Du kan även Radera det aktuella EVA-projektet genom att klicka på knappen *Radera Evaprojektet*:

Projekt egenskaper

Projektägare | Upprättare | Projektuppgifter | Fakta om projektet | Hantera vägnät | Hantera rättigheter

Användarnamn: camilla.granholm
Namn: Camilla Granholm
E-post: camilla.granholm@trafikverket.s
Telefonnummer: 35881

OK Verkställ Radera Evaprojektet Avbryt

Under flikarna *Upprättare*, *Projektuppgifter* och *Fakta om projektet* kan du fylla i eller ändra uppgifter om upprättare av projektet samt uppgifter om själva projektet som t ex projektnamn, objektID-nummer, län, planeringsläge, syfte m.m. Vissa av uppgifterna är

tingande för att kunna spara projektet, de markeras med en asterix (*) samt röda ramar.

Projekt egenskaper

Projektägare Upprättare Projektuppgifter Fakta om projektet Hantera vägnät Hantera rättigheter

Namn:

Företag:

Telefonnummer:

E-post:

OK Verkställ Radera Evaprojektet Avbryt

Projekt egenskaper

Projektägare Upprättare Projektuppgifter Fakta om projektet Hantera vägnät Hantera rättigheter

* Objekt-nr

* Åtgärdsnamn

Vägnr:

* Trafikverkets region:

* Län:

Sparat datum:

Kalkyldatum:

Obligatoriska fält är markerade med *

Projekt egenskaper

Projektägare Upprättare Projektuppgifter Fakta om projektet Hantera vägnät Hantera rättigheter

Plantillhörighet Planeringsläge

Nuläge och brister

Kvarstående tecken: 1000

Åtgärdens syfte

Kvarstående tecken: 1000

Förslag till åtgärd

OK Verkställ Radera Evaprojektet Avbryt

Under fliken *Hantera vägnät* kan du skapa och radera utredningsvägnät. Skapa utredningsvägnät:

Projektegenskaper

Projektagare Upprättare Projektuppgifter Fakta om projektet **Hantera vägnät** Hantera rättigheter

Skapa utredningsvägnät

OK Verkställ Radera Evaprojektet Avbryt

Samt radera utredningsvägnätet eller låsa upp basvägnätet:

Projektegenskaper

Projektagare Upprättare Projektuppgifter Fakta om projektet Hantera vägnät Hantera rättigheter

Radera utredningsvägnät Lås upp basvägnätet

OK Verkställ Radera Evaprojektet Avbryt

Under fliken *Hantera rättigheter* kan du ändra projektagare genom att välja en person i rullisten och trycka *Spara byte av projektagare*.

Projekt egenskaper

Projektagare Upprättare Projektuppgifter Fakta om projektet Hantera vägnät **Hantera rättigheter**

Byte av projektagare

Byte av ägare innebär att du förlorar kontrollen av projektet tills det att någon framtida ägare sätter tillbaka dig som ägare. Du sparas automatiskt till läsare/granskare av projektet och kan då se projektet om status är 3(4) eller högre.

Aktuell projektagare: camilla.granholm

Granholm Camilla, PLee

Historik över projektagare:

Användarnamn	Namn	Epost	Telefonnummer	Skapad

OK Verkställ Radera Evaprojektet Avbryt

Att byta projektagare innebär att du kan överlåta projekträttigheterna till en annan EVA-användare, så att en annan användare kan arbeta vidare med projektet. När projektet överläts till en annan handläggare skickas epost till både den nuvarande och den nya ägaren. Den nuvarande ägaren blir därefter automatiskt läsare av projektet.

4.4.5. Byt Projektstatus



I detta verktyg kan du byta status för EVA-projektet och på så sätt arbeta med projektet från upprättande via leveranser till olika skeden i granskningsprocessen för att slutligen synas som ett godkänt projekt. Se avsnitt 3.3.1.

4.4.6. Hantera Projektläsare



Här kan du som ägare av ett EVA-projekt ge andra användare läsrättigheter i ditt projekt. Tryck på *Välj Projektläsare* och välj önskad användare i listan. I listan finns endast andra EVA-användare. Du kan även se eventuella befintliga projektläsare i listan nedanför. Epost skickas automatiskt till den valda projektläsaren.

4.4.7. Beräkningsförutsättningar



I detta verktyg kan du se, och i vissa fall ändra, de beräkningsförutsättningar och värderingar som ligger som default enligt gällande ASEK. I verktyget finns det fem flikar i vilka olika grundvärden kan ändras. De värden som är gråmarkerade är låsta och kan inte ändras.

Använd i första hand grundvärdena. Om du förändrar dessa måste de noggrant dokumenteras hur och varför du har använt andra värden. För aktuella värden se gällande ASEK.

Under fliken *Allmänna förutsättningar* finns det möjlighet att ändra bl.a. kalkylperiod för projektet. Under samtliga flikar finns en röd knapp *Defaultvärden* som används för att återställa alla uppgifter i aktuell flik till de gällande förutsättningar och värderingar som är inlagda i EVA. **Obs att vid importerade projekt så rekommenderas att klicka på *Defaultvärden* i samtliga flikar.**

4.4.7.1. Fliken Utsläpp

Under fliken *Utsläpp* finns värderingar som används för att beräkna utsläpp för landsbygd respektive tätort. Den detaljerade beräkningen för tätort är från och med EVA-version maj 2019 borttagen. Observera att värden för CO₂ endast används vid beräkning av känslighetsanalys (i huvudanalysen fångas CO₂ i körkostnaden genom att skatter och avgifter inkluderats).

The screenshot shows a software window titled "Beräkningsförutsättningar" with a red header and a close button. It contains five tabs: "Allmänna förutsättningar", "Tidskostnader", "Trafiksäkerhet", "Utsläpp", and "Fordonskostnader". The "Utsläpp" tab is selected. Below the tabs, a table titled "A-pris Utsläpp. kr/kg" displays emission factors for "Landsbygd" and "Tätort".

	Landsbygd	Tätort
NOx	3,16	140,22
Avgaspartiklar	0	7433
Slitagepartiklar	0	1513
CO ₂ Basår	1,38	
CO ₂ Prognosår 1	5,04	
CO ₂ Prognosår 2	5,22	

Below the table is a red button labeled "Defaultvärden". At the bottom of the window are four buttons: "OK", "Verkställ", "Hjälp", and "Avbryt".

4.4.8. Omräkning av trafik i basår



Om ett äldre EVA-projekt importeras, där trafikbasåret är ett annat än i nu gällande EVA-version, kan man med hjälp av detta verktyg räkna om trafiken till rätt basår. Antingen görs omräkningen med en gemensam faktor för alla vägtyper eller med specifika omräkningsfaktorer för olika vägtyper.

The screenshot shows a software window titled "Uppräkning av trafik basår (alla länkar)" with a red header and window control buttons. It contains instructions: "Ange uppräkningsfaktorer från basår och fordonskategori" and "Uppräkning basår görs utifrån ursprungstrafik om tillgänglig." Below this, a table titled "Basår" allows selection of alternative calculation methods.

	Pb	Lb
<input checked="" type="radio"/> Alt. I		
Alla vägkategorier	1,00	1,00
<input type="radio"/> Alt. II		
Europavägar och riksvägar	1,00	1,00
Primära länsvägar	1,00	1,00
Sek och tert länsvägar	1,00	1,00
Övriga vägar	1,00	1,00

At the bottom of the window are three buttons: "OK", "Verkställ", and "Avbryt".

4.4.9. Trafikutveckling



I detta verktyg anges trafikutvecklingen från basåret till prognosår 1 och prognosår 2 för person- och lastbilar.

Trafikutvecklingstal (alla länkar)

Ange trafikutvecklingstal från prognosår och fordonskategori

Huvudanalys	Prognosår 1		Prognosår 2	
	Pb	Lb	Pb	Lb
	1	1	1	1

Hämta trafikutvecklingstal automatiserat per län/grupp

Utvecklingstal Pb
Välj grupp ▼ Hämta

Utvecklingstal Lb
Välj län ▼ Hämta

OK Verkställ Avbryt

Genomsnittliga trafikutvecklingstal på länsnivå från gällande basprognoser finns inlagda i EVA och kan väljas genom att ange aktuellt län/grupp i alternativen för Pb (=personbil) respektive Lb (=lastbil) och sedan klicka på *Hämta*. Det går även att ange andra trafikutvecklingstal genom att direkt skriva in dem i fälten. Klicka sedan på *Verkställ* alternativt *OK* för att spara ändringarna.

Vilka trafikutvecklingstal som används i analysen ska alltid motiveras i Arbets-PM, oavsett om man använder basprognosens eller projektspecifika trafikutvecklingstal. Se PM *Vägledning - Trafikutvecklingstal Väg* (hittas under mallar och stöd på EVAs hemsida) för utgångspunkter vid val av trafikutvecklingstal.

4.4.10. Investeringar



I detta verktyg anges projektets investeringskostnader. Klicka på denna symbol eller använd snabbkommando Ctrl+I för att öppna denna funktion.

Investeringar

Projektet beräknas öppnas för trafik år	2030	Diskonteringsränta:	3.5
Investeringskostnad öppningsår Mkr:	100	Diskonteringsår:	2028
Std.avvikelse (mkr):	0	Skattefaktor:	1.2
Byggsår	2028	Antal byggår:	2
Rak summering (mkr):	100	Raksummering inkl. std.avvikelse (mkr):	100

OK Verkställ Hjälp Avbryt

Investeringskostnaden anges som diskonterat nuvärde, i den prisnivå som föreskrivs enligt gällande ASEK, på raden *Investeringskostnad öppningsår Mkr*. För att kunna beräkna känslighetsanalys med högre investeringskostnad behöver också investeringens standardavvikelse anges på raden *Std. Avvikelse (mkr)*. För att projektets öppningsår ska kunna beräknas behöver även antal byggår anges på raden *Antal byggår*.

Till skillnad från tidigare EVA-versioner så ska investeringskostnaden (fr.o.m. EVA 2024.1) anges ”färdigräknad”, dvs ingen beräkning av nuvärde sker i verktyget. Istället hänvisas till att göra investeringskostnadsberäkningen i SEB-IT eller med hjälp av lathunden för beräkning av investeringskostnad som ligger på EVA-hemsidan under mallar och stöd.

Övriga parametrar (gråmarkerade) hämtas från fliken ”beräkningsförutsättningar” och är per default de som gäller enligt nuvarande ASEK-version (se 4.4.7).

Tryck på *Verkställ* alternativt *OK* för att spara ändringarna.

4.4.11. Manuellt kompletterande effekter



Du kan komplettera kalkylen med manuellt beräknade effekter i detta verktyg. Dessa effekter kan vara beräknade i annat verktyg eller handräknade.

Effekter	Basår	Prognosår 1	Prognosår 2	Enhet
Manuella effekter saknas				
+ Lägg till rad				

OK Verkställ Hjälp Avbryt

Tryck på *Lägg till rad* för att få utrymme att fylla i en manuellt beräknad effekt.

Effekter	Basår	Prognosår 1	Prognosår 2	Enhet
<input checked="" type="radio"/>	Effekt			Radera
<input type="radio"/>	Värderad effekt			Kkr
+ Lägg till rad				

Ange nuvärde för markerad rad OK Verkställ Hjälp Avbryt

Du kan mata in uppgifter i de vitmarkerade fälten. Fyll i vilken effekt som avses. Ange siffror för basår, prognosår 1 och prognosår 2. Fyll i enhet – med enhet avses t.ex. personer, kg eller dylikt. Sedan kan du fylla i den värderade effekten på två sätt:

1. Fylla i en värderad effekt för Basår, Prognosår 1 och Prognosår 2 i enheten kkr.
2. Använda knappen *Ange nuvärde för markerad rad* då effektens nuvärde är känt. EVA räknar då ut värdet för den markerade raden för respektive prognosår utifrån nuvärdet.

OBS! Du måste ange antal byggår i investeringskostnadsfliken (se 4.4.10). innan manuella effekter läggs in, annars blir omräkningen till prognosåren felaktig.

4.4.12. Beräkna




Klicka på denna symbol för att starta beräkningen av EVA-kalkylen eller använd snabbkommando Ctrl+B. Under tiden beräkningen pågår visas beräkningsstatusen i nedanstående fönster:



Obs! Om du startar en beräkning och stänger webbläsaren kommer beräkningen fortsätta ändå och du kan vid ett senare tillfälle öppna upp projektet med en färdig beräkning.

4.4.12.1. Beräkningen går igenom

När beräkningen är slutförd visas detta genom att "Exekveringsstatus" i fönstret för beräkningsstatus ändras till "Slutförd".

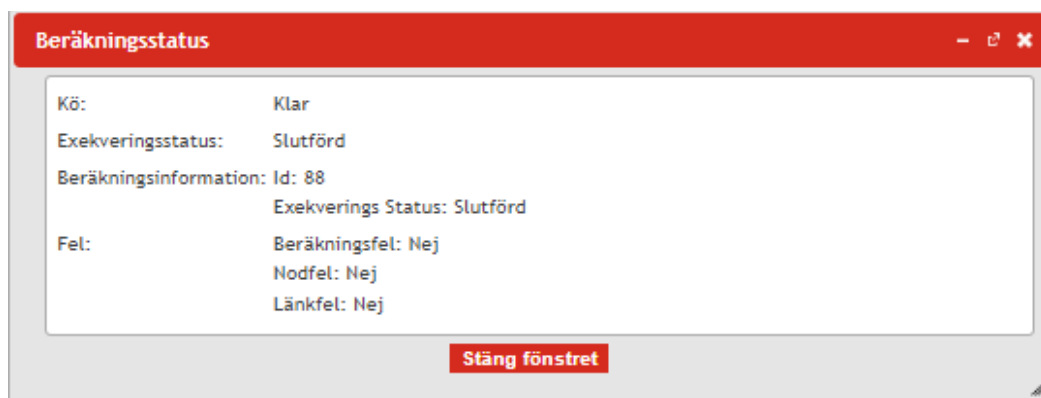

När beräkningen gått igenom utökas även projektverktyget med några symboler:



4.4.12.2. Resultatrapport



Om EVA-beräkningen går igenom utan fel dyker denna symbol upp i verktygsfältet. Klicka på symbolen eller använd snabbkommando Ctrl+X för att öppna Excel-filen som innehåller beräkningsresultaten. I resultatrapporten finns följande flikar;


- **Resultatsammanställning** – innehåller EVA-kalkylens resultat i form av nyttor, kostnader, nettonuvärde (NNV), nettonuvärdeskvot (NNK) samt ett urval av effekter och andra nyckeltal.
- **Kalkylförutsättningar** – här redovisas de kalkylförutsättningar som använts i EVA-kalkylen. Även nyckeltal i form av kostnader per fkm redovisas i denna flik.
- **Effekter** – här redovisas åtgärdens effekter uppdelat på basår, prognosår 1 samt prognosår 2.
- **Ekonomi** – här redovisas åtgärdens effekter värderade i kronor uppdelat på basår, prognosår 1 samt prognosår 2.
- **Summering nyttor** – här redovisas en mer detaljerad sammanställning av nyttor och kostnader uppdelat på bas- och utredningsvägnät.

Det finns även en särskild flik som heter ”2.Samhällsekonomisk analys” som används vid import av resultat till SEB-IT.

Resultaten från beräkningen kommer alltid att finnas sparade i EVA-projektet. Det innebär att även om du stänger EVA för att sedan öppna upp projektet igenom så kommer rapporten att finnas sparad.

4.4.12.3. Beräkningen går inte igenom

Om beräkningen inte går igenom beror det på att det finns felaktigheter i analysen. En lista visas med felmeddelanden från beräkningen uppdelat på länk och nod. Denna kommer sedan att finnas tillgänglig för läsning i verktygsknappen bredvid beräknings-symbolen.



4.4.13. Visa sparade beräkningsfel

Öppnar upp lista över beräkningsfel efter en beräkning. Finns endast tillgänglig efter att beräkning körts och innehållit felaktigheter. Denna kan även exporteras till ett Worddokument. Felmeddelandet kommer att sparas i projektet. Ofta ger en felaktig kodning upphov till flera fel i en nod eller på en länk vilket kan generera en lång fellista men där ett och samma fel kan vara orsaken, ofta saknas någon egenskap.

4.4.13.1. Felmeddelande pga. saknade eller felaktiga egenskaper på länk

Exempel på felmeddelande pga. saknade egenskaper:

The screenshot shows a window titled 'Fellista från beräkning' with a red header. It has three tabs: 'Länkfel', 'Nodfel', and 'Beräkningsfel'. The 'Länkfel' tab is selected. Below the tabs is a table with columns: 'Länkid', 'Vägnät', 'Felmeddelande', and 'Feltyp'. There are two rows for link ID 5102. The first row shows a message about missing construction type and sight class. The second row shows a message about missing speed, lane type, lane function, lane width, and lane class. The 'Feltyp' column shows 'Länkfel' for both. At the bottom, there are buttons 'Radera beräkningsfel' and 'OK'.

Länkid	Vägnät	Felmeddelande	Feltyp
5102	Bas	Saknar skattningar för anläggningsegenskaper: Vägkonstruktion:Uppgift saknas	Länkfel
5102	Bas	Saknar skattningar för anläggningsegenskaper: Hastighet:70, Vagtyp:Vanlig väg, VagmiljoVagfunktion:Landsbygd, Antalkorfalt:2 kf, Vagbreddklass:5.7 - 6.6 m, Siktclass:Inget värde, Mittremsa:Inget värde, trafikavskiljare:Uppgift saknas	Länkfel

I ovanstående fall saknas uppgifter för egenskaperna vägkonstruktionstyp och siktclass.

4.4.13.2. Felmeddelande pga. saknade egenskaper i nod

The screenshot shows a window titled 'Fellista från beräkning' with a red header. It has three tabs: 'Länkfel', 'Nodfel', and 'Beräkningsfel'. The 'Nodfel' tab is selected. Below the tabs is a table with columns: 'Nodid', 'Vägnät', 'Felmeddelande', and 'Feltyp'. There are three rows for node ID 5506. The messages are identical, stating that calculation data is missing for node type ABC-korsning. The 'Feltyp' column shows 'Nodfel' for all three. At the bottom, there are buttons 'Radera beräkningsfel' and 'OK'.

Nodid	Vägnät	Felmeddelande	Feltyp
5506	Bas	Saknar skattningar för anläggningsegenskaper:Nodtyp:ABC-korsning, Signaltyp:Uppgift saknas, Hastighet:70	Nodfel
5506	Bas	Saknar skattningar för anläggningsegenskaper:Nodtyp:ABC-korsning, Signaltyp:Uppgift saknas, Hastighet:70	Nodfel
5506	Bas	Saknar skattningar för anläggningsegenskaper:Nodtyp:ABC-korsning, Signaltyp:Uppgift saknas, Hastighet:70	Nodfel

I ovanstående beror nodfelet på att det saknas uppgifter om refugtyp, regleringsform och belysning.

The screenshot shows a window titled 'Egenskaper för nod' with a red header. It has five tabs: 'Nodidentitet', 'Vägstandard', 'Trafikdata', 'Effekter', and 'Kostnader (kk)'. The 'Nodidentitet' tab is selected. Below the tabs are several dropdown menus: 'Nodtyp' (ABC-korsning), 'ABCTyp' (A), 'GCM-åtg' (1 - Ingen separering), 'Refugtyp' (Ej relevant), 'Regleringsform' (Ej relevant), and 'Belysning' (Ej relevant). Below these is a table with columns: 'Valj', 'EmmaNr', 'PrimSek', 'ReglTyp', 'Extra körfält', 'Hast', and 'Trafik'. There are four rows of data. At the bottom, there are buttons 'OK', 'Verkställ', 'Hjälp', and 'Avbryt'.

Valj	EmmaNr	PrimSek	ReglTyp	Extra körfält	Hast	Trafik
<input type="checkbox"/>	233350:233352	1 - Primärväg	1 - Ingen reglering (företräde)	0 - Ingen extra kf	70	600
<input type="checkbox"/>	233352:233351	1 - Primärväg	1 - Ingen reglering (företräde)	0 - Ingen extra kf	70	600
<input type="checkbox"/>	233352:233353	2 - Sekundärväg	3 - Väjning	0 - Ingen extra kf	70	600
<input type="checkbox"/>	233352:233354	2 - Sekundärväg	3 - Väjning	0 - Ingen extra kf	70	600

4.4.13.3. Felmeddelande pga. saknad trafik på länk

Felmeddelande om en länk saknar trafik:

Länkid	Vägnät	Felmeddelande	Feltyp
5102	Bas	ÅDT med nollvärde : "ÅDT Fordon" "ÅDT Axelpar"	Länkfel
5102	Bas	ÅDT med nollvärde : "ÅDT Fordon" "ÅDT Axelpar"	Länkfel
5102	Bas	ÅDT med nollvärde : "ÅDT Fordon" "ÅDT Axelpar"	Länkfel

Detta beror på att länken inte har någon trafik i basår, prognosår 1 samt prognosår 2. För att ordna detta behöver du ange ÅDT.

Om du angett trafik endast för basåret på en ny länk och får felmeddelande om att ÅDT saknas så åtgärdas det genom att öppna funktionen *Trafikutveckling* (se avsnitt 4.4.9) och klicka OK.

4.4.14. Beräkna känslighetsanalyser



Beräkna känslighetsanalys är ett verktyg för att automatiskt beräkna de standardiserade känslighetsanalyser som rekommenderas i ASEK. Klicka på denna symbol eller använd snabbkommando Ctrl+Alt+K för att öppna denna funktion.

Klicka i boxarna för att välja en eller flera känslighetsanalyser och klicka sedan på *Beräkna*. Resultatet visas sedan i flik *Känslighetsanalys resultat* enligt nedan.

Välj känslighetsanalysberäkning

- ☒ 20% Högre trafiktillväxt prognosår 1
- ☒ 20% Lägre trafiktillväxt prognosår 1

Beräkna känslighetsanalys

Beräkna

Avbryt

Resultatet av känslighetsanalyserna skrivs även ut i EVA-resultatrapport i form av nettonuvärde, NNK_{idu} samt drift- och underhållskostnad. Uppgifter om vilka trafikutvecklingstal som använts i dessa analyser presenteras också. Känslighetsanalys med högre investeringskostnad behöver inte bockas i, utan den beräknas automatiskt givet att du angett en standardavvikelse (se 4.4.10). Om man vill göra andra

objektspecifika känslighetsanalyser görs detta i en separat analys genom att ta en kopia på objektet och ändra aktuella förutsättningar och sen göra en separat beräkning.

4.4.15. Kopiera Eva-projekt



Med denna funktion kan det aktiva EVA-projektet kopieras för att skapa alternativa kalkyler för samma objekt t ex vid olika sträckningar eller utformningar eller för att på ett enkelt sätt göra känslighetsanalyser för EVA-projektet. Klicka på denna symbol eller använd snabbkommando Ctrl+Alt+C för att öppna denna funktion.

Kopiera projekt

Här kan du kopiera projekt. Nedan väljer du om du vill stanna i befintligt projekt, eller om du vill att det kopierade projektet ska öppnas.

* Objekt-nr

* Åtgärdsnamn

☒ Stanna i befintligt projekt

☐ Öppna kopierat projekt

Kopiera **Avbryt**

När du kopierar EVA-projektet kan du välja mellan att stanna i befintligt projekt eller öppna kopierat projekt. Om du väljer att stanna i befintligt projekt och senare vill gå till kopian, hittar du enklast ditt kopierade projekt genom att gå till startsida, öppna Projektlistan och sortera på t ex Objekt-nr, Åtgärdsnamn eller Skapad. Det kopierade projektet får ändelsen ****kopia**** efter såväl Objekt-nr som Åtgärdsnamn. Om du bifogat filer i det ursprungliga projektet kommer även dessa kopieras.

4.4.16. Sätt defaultvärden på vägnätet



Funktionen används för att defaultsätta saknade egenskaper på länkar och noder, då det ibland saknas egenskaper från IPA-vägnätet. Vid användande av denna funktion defaultsätts saknade egenskaper för länkar och noder i både basvägnätet och utredningsvägnätet. Följande egenskaper sätts vid defaultsättning:

För länk:

- **Vägtyp:** Vanlig väg
- **Antal körfält:** 2kf
- **Vägbredd:** 5.7-6.6 m
- **Vägkategori:** Sekundär länsväg
- **Vägmiljö/Vägfunktion (VmVf):** Landsbygd om ingen uppgift om hastighet. Annars olika beroende på tillåten kombination av hastighet och VmVf.
- **Trafikvariationstyp:** Statlig allmän
- **Skyltad hastighet:** 70 km/h
- **Vägkonstruktionstyp:** BYA84
- **Trafiksanering:** Normal för miljön
- **Siktklass:** 3
- **Bärighet:** 12/18/64 ton
- **Slitlager:** Belagd
- **GCM-åtgärd:** 1 – Ingen separering
- **Sidoområde:** 1 – Normalt för vägtypen

För nod:

- **Nodtyp:** Om noden har två länkanslutningar sätts Delnod (i splittrad länk). Annars ABC-A
- **GCM-åtgärd:** 1-Ingen separering
- **Sekundär-/primärväg:** om fler än tre anslutningar anges sekundär-/primärväg utifrån trafik på ingående länkar

4.4.17. Kontrollera trafik och trafikflöden



Denna funktion används för att kontrollera två olika saker:

- Kontroll att trafiken på länkar är större än 0.
- Kontroll att trafiken i noder "går ihop", dvs. $A+B \geq C$

Om någon av dessa inte uppfylls kommer en lista genereras med uppgifter om eventuella länkar och noder som det gäller samt aktuellt fel. På så sätt kan man enkelt upptäcka och åtgärda aktuella länkar och noder. Själva beräkningen av kalkylen (enligt 4.4.12) kommer gå igenom trots att det finns sådana fel.


Från EVA 2024:1 och framåt görs trafikkontrollen per trafikslag, dvs uppdelat på pb, lbu och lbs. Detta kan resultera i att projekt som i tidigare EVA-versioner inte genererat några trafikfel i nod nu kommer att göra det.

4.4.18. Bifoga filer till projektet




Men denna funktion kan du bifoga filer i EVA-projektet. Det gäller filer som är relevanta för en EVA-kalkyl som till exempel Arbets-PM och underlag för ATK-justeringar. Du laddar upp en fil genom att klicka på fliken *Ladda upp bilagor* sedan *Bläddra...* för att välja fil. Klicka på sedan på *Spara filen* för att ladda upp. De bifogade filerna visas sedan i denna symbol under fliken *Bilagor*.

I EVA skapas och sparas automatiskt Excelfiler över det ursprungliga BAS och UTR-nätet i samband med att EVA-projektet skapas. Tanken med detta är att användaren ska kunna gå tillbaka och se de egenskaper som fanns från IPA/NVDB-nätet för alla ursprungliga länkar och noder i projektet.

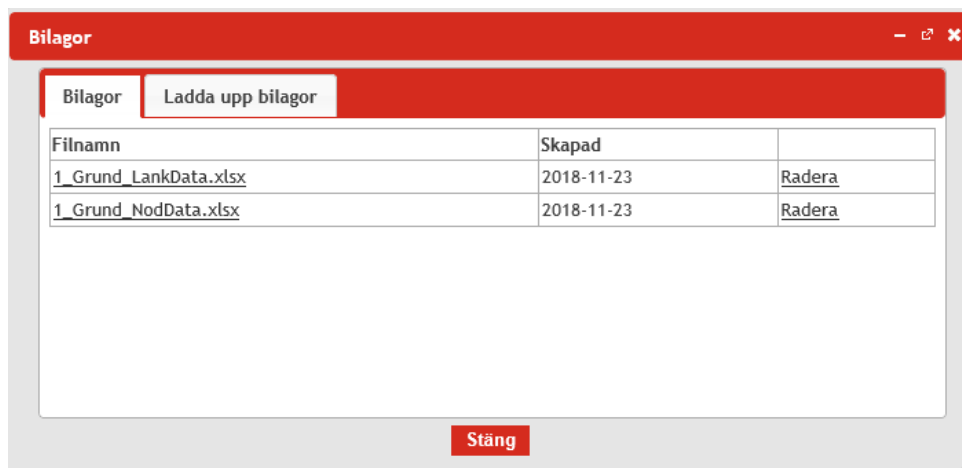


4.4.19. Exportera till.json


 Funktionen används för att generera en exportfil i json-format som t ex kan lagras utanför EVA. Klicka på denna symbol eller använd snabbkommando Ctrl+Alt+J för att öppna denna funktion. Klicka på *Ladda ner* och sedan *Spara som* för att spara json-filen.




4.4.20. Skifta mellan bas och utredningsvägnet

 I EVA finns en funktion som möjliggör att skifta vad som är BAS och UTR-vägnät. Detta för att få korrekta tecken på resultatet, då man räknar UTR minus BAS-nät. Det kan t ex vara aktuellt i samband med efterkalkyler, om åtgärden som ska analyseras redan finns med i vägnätet från IPA och man istället behöver skapa ett fiktivt före-läge.

4.5. Nodverktyg



4.5.1. Markera flera noder i vägnätet


 Med detta verktyg kan en eller flera noder markeras i kartan. Klicka på denna symbol eller använd snabbkommando Ctrl+Alt+N för att öppna denna funktion. För att markera noderna håll in vänster musknapp och dra den blå rektangeln som skapas över de önskade noderna och släpp. En informationsruta kommer då att visas på

vänster sida med information om vilket vägnät som avses (BAS- eller UTR-nät), Nod-ID-nr och nodtyp.


För att se ytterligare information om noderna ska *Visa egenskap för markerad nod* och *Visa justeringar för markerad nod* verktygen användas (se nedan).

För att markera flera saker i en följd håll då in *Shift-tangenten* nere när nästkommande markeringar görs. Avmarkering görs genom att dra en ruta i ett tomt område eller genom att göra en ny markering utan att hålla inne *Shift*.


4.5.2. Visa noddata för basvägnät


 Visar information om alla noder inom basvägnätet för projektområdet som Nodidentitet, Vägstandard och Trafikdata. Notera däremot att alla fält inte innehåller information och att laddningstiden kan variera väldigt beroende på antalet aktuella noder.

4.5.3. Visa noddata för utredningsvägnät

 Visar information om alla noder inom utredningsvägnätet för projektområdet som Nodidentitet, Vägstandard och Trafikdata. Notera däremot att alla fält inte innehåller information och att laddningstiden kan variera väldigt beroende på antalet aktuella noder.

4.5.4. Visa egenskap för markerad nod

 Om ingen nod är markerad eller om den saknar information är detta verktyg gråmarkerat:



men när en nod innehåller information markeras verktyget rött:



När verktyget har startats visar den informationen om en eller flera markerade noder inom utrednings- eller basvägnätet. Information omfattar Nodidentitet, Vägstandard och Trafikdata. Informationen kan fyllas i eller uppdateras vid behov genom att göra förändringar i de tillgängliga fälten, grå fält är låsta och kan inte ändras.

4.5.4.1. Nodidentitet

The screenshot shows the 'Egenskaper för nod' dialog box with the 'Nodidentitet' tab selected. The fields are as follows:

Fält	Value
Nod-Id	26066
X-koordinat	529877,66
Y-koordinat	6725439,522
EMMA-nr	126065
Län	Dalarna

Buttons at the bottom: OK, Verkställ, Hjälp, Avbryt.

Under nodidentitet finns uppgifter om nodens geografiska lokalisering och id-nummer. Vissa fält är gråmarkerade och informationen i dessa genereras i samband med att projektet skapas eller att en nod skapas i ett befintligt projekt. Även information om Län genereras automatiskt när ett projekt skapas.

4.5.4.2. Vägstandard

The screenshot shows the 'Egenskaper för nod' dialog box with the 'Vägstandard' tab selected. The fields are as follows:

Fält	Value
Nodtyp	ABC-korsning
Refugtyp	Kantsten
ABCTyp	C
Regleringsform	Stopp
GCM-åtg	1 - Ingen separering
Belysning	Saknas

Below the fields is a table titled 'Nodanslutning':

Välj	EmmaNr	PrimSek	ReglTyp	Extra körfält	Hast	Trafik
<input type="checkbox"/>	126065:209318	1 - Primärväg	1 - Ingen reglering (företärd)	0 - Ingen extra kf	70	4032
<input type="checkbox"/>	209263:126065	2 - Sekundärväg	4 - Stopp	0 - Ingen extra kf	70	643
<input type="checkbox"/>	209327:126065	1 - Primärväg	1 - Ingen reglering (företärd)	1 - Särskilt kf för vänstersvägande fordon	70	4207

Buttons at the bottom: OK, Verkställ, Hjälp, Avbryt.


I EVA kan ett antal olika nodtyper anges där vissa har underindelningar. En sammanfattning av vilka korsningstyper och vilka andra egenskaper som är möjliga att använda finns i tabellen nedan. Klicka på i för att få information angående respektive korsningstyp direkt i EVA.

Tabell 1. Sammanfattning av egenskaper för korsningstyper

Korsningstyp	Undertyp/ signaltyp	Refug- typ	Reglerings- form	Belysning
ABC-A	A	Saknas Kantsten Målad	Ingen reglering Väjning Stopp	Saknas Finns (belysning förutsätts i tätort)
ABC-B	B	Saknas Kantsten Målad	Ingen reglering Väjning Stopp	Saknas Finns (belysning förutsätts i tätort)
ABC-C	C	Saknas Kantsten Målad	Ingen reglering Väjning Stopp	Saknas Finns (belysning förutsätts i tätort)
D Cirkulationsplats	-	-	-	Belyst
E Signalreglerad korsning	EE äldre ES Lhovra EE samordnad ES samordnad	-	-	Belyst
F Planskild korsning	-	F+ABC	-	Belyst

Korsningstyp ABC-A: inga trafiköar (nodtyp 1.1)


Saknar trafiköar och har normalt ett körfält i varje tillfart. I tätort kan fyrfältig primärgata förekomma. ABC-korsning kan vara stopp- eller väjningsreglerad. I landsbygdsmiljö antas denna korsningstyp inte vara belyst, men det går att koda belysning om det är aktuellt. I tätortsmiljö förutsätts däremot belysning.

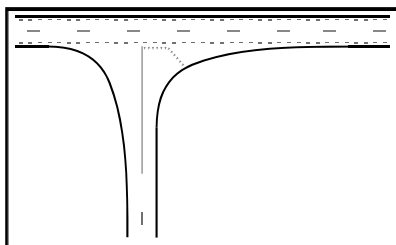

Korsningstyp ABC-B: standardrefuger (nodtyp 1.2)


Är kanaliserad med trafikö, normalt med refug. På landsbygd används refugen för att öka synbarheten och styra trafikströmmarna, och i tätort även för att underlätta för gående att korsa gatan. Normalt är det ett körfält per tillfart, men i tätort kan fyrfältig primärgata förekomma. ABC-korsning kan vara stopp- eller väjningsreglerad. I

landsbygdsmiljö antas denna korsningstyp inte vara belyst, men det går att koda belysning om det är aktuellt. I tätortsmiljö förutsätts däremot belysning.

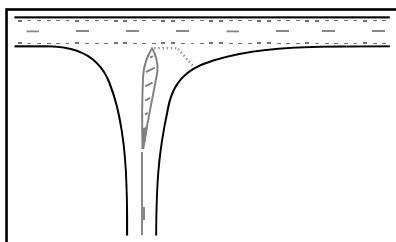


Korsningstyp ABC-C: vänstersvängkörfält (nodtyp 1.3)

Har vänstersvängskörfält i primärvägen kanaliserat med trafikö för att minska riskerna för påkörning bakifrån och för att öka framkomligheten på primärvägen. Refug kan förekomma för att skydda och underlätta för gående att korsa körbanan i form av vänstersvängsficka med kantsten eller målad. Korsningstyp C har i övrigt normalt inga extra körfält. ABC-korsning kan vara stopp- eller väjningsreglerad. I landsbygdsmiljö antas denna korsningstyp inte vara belyst, men det går att koda belysning om det är aktuellt. I tätortsmiljö förutsätts däremot belysning.

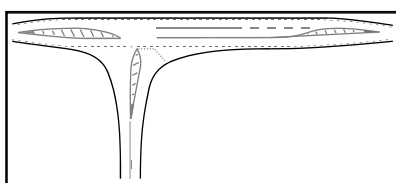


Korsningstyp D: Cirkulationsplats (nodtyp 2)

Cirkulationsplats har normalt ett eller två körfält i tillfarterna. Cirkulationsplatsers utformning karaktäriseras av rondellens radie, antalet körfält och tillfarternas linjeföring. Belysning antas alltid finnas för denna korsningstyp.



Korsningstyp E: Signalreglering (nodtyp 3)

Signalreglerad korsning. Vid Vr7010 krävs att vänstersvängande trafik är separat reglerad, dvs. utan konflikt med andra trafikriktningar. I övrigt bestäms antal körfält, körfältstyper och magasinlängder genom trafik- och körfältsanalys. Korsningstyp E brukar delas upp i typ EE och ES. Belysning antas alltid finnas för denna korsningstyp.

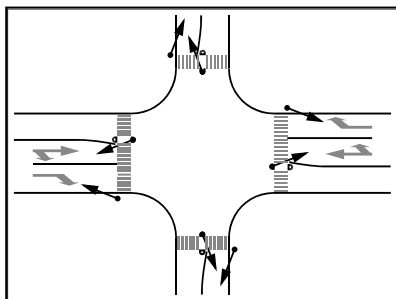


Det finns i EVA 4 undergrupper till signalreglerad korsning:

- EE är signal av äldre typ
- ES modern signal (LHOVRA¹)
- EE samordnad signal
- ES samordnad signal

Korsningstyp F: helt eller delvis planskilt (nodtyp 5)

Delvis till helt planskild korsning med 1-4 ramper. Rampernas typ och lokalisering, korsnings- och körfältstyper bestäms genom trafik- och körfältsanalys. Belysning antas alltid finnas för denna korsningstyp.



¹ Namnet LHOVRA är en akronym för trafiksignalfunktioner:

L = Lastbilsprioritering. (Funktionen kan ersättas med B=Buss-, K=Kolonn-, Kö=Köprioritering).

H = Huvudledsprioritering

O = Olycksreduktion

V = Variabelt gult

R = Rödkörningskontroll


A = Allrödvändning

Delnod i splittrad länk (nodtyp 6)

En delnod avser en punkt där någon egenskap hos vägen ändras, t ex ändrad hastighet eller vägbredd. Obs att inga egenskaper ska kodas på delnoder i form av GCM-separering eller liknande.

Förskjutna fyrvägs korsningar

Det går även att utföra fyrbenta A-, B- och C-korsningar som två förskjutna trebenta korsningar.

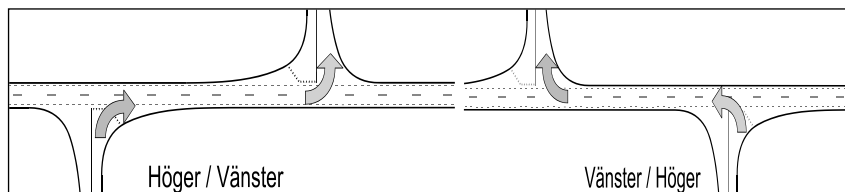

Korsningstyp D, E och F i landsbygdsmiljö och samtliga i tätortsmiljö antas vara belysta. ABC-korsningarna på landsbygd saknar i normalfallet belysning, men kan egenskapen kan anges. För korsningstyp D och F finns endast en uppsättning grundvärden. För typ E kan justering ske för samordning och styrteknik. För 4-vägs korsningar skiljs mellan lika- och snedfördelade. De senare har inkommande ÅDT lägre än 100 f/d på minst belastade sekundärvägsben och över 100 f/d på det andra. Högerregel, hastighetsdämpande korsningar och mer än 4 vägsben behandlas inte i EVA:s normalvärdesmodeller.

4.5.4.3. GCM-åtgärd

Risken för GC-olyckor minskar till i princip noll om GC-trafiken kan korsna vägen planskilt. Effekten av planskildhet är därför helt beroende på nyttjandegraden. I tätort finns det ofta fler olika målpunkter runt en korsning och det är därför svårare att få en hög nyttjandegrad. En utgångspunkt kan vara att sätta GCM-åtg till 0,6 i tätort och 0,2 på landsbygd men en bedömning bör göras i varje enskilt fall.

4.5.4.4. Trafikdata


I fliken trafikdata anges andel genomgående trafik (liten, mellan. stor). Denna uppgift är endast relevant att ange för fyrvägs korsningar.




4.5.5. Visa justering för markerad nod



Om ingen nod är markerad eller om inga justeringar har gjorts på den aktuella noden är symbolen gråmarkerad:



När en justerad nod har markerats visas verktyget istället blåmarkerat:



Funktionen hittas även genom att markera nod och högerklicka med musen och välja justering för vald nod i listan. I justeringsfönstret för nod kan man göra justeringar av vissa av grundvärdena som i EVA ligger som default enligt gällande effektsamband. Justeringar i nod kan endast göras för olyckor:

Justering för nod

Kommentar Olyckor

Justering

Olycksmått	MF	MF-F	MF-C/M
Antal olyckor	100	100	100
Personer D	100	100	100
Personer SS	100	100	100
Personer LS	100	100	100
Olyckor EO	100		

OK Verkställ Ta bort Hjälp Avbryt

4.5.6. Flytta nod



Noder inom en karta kan förflyttas från en plats till en annan inom projektet. För att flytta noder liggandes inom baskartan krävs det att basvägnätet först låses upp som noterat i *Lås upp basvägnätet* (5.2.1). Noden kan därefter förflyttas genom att ta tag i dem med vänster musknapp och sedan dra dem till önskad plats. Eventuella länkar som leder till noden kommer fortfarande att vara kopplade till noden. Länkarnas längd påverkas inte och kan behöva justeras manuellt.

4.5.7. Skapa ny nod



Skapar en ny nod inom kartan. För att skapa noder inom baskartan krävs det att basvägnätet först låses upp som noterat i *Lås upp basvägnätet* (5.2.1). Noden eller noderna kan sedan placeras på önskad plats genom att trycka på vänster musknapp.

4.5.8. Skapa ny nod på länk



Används för att placera en ny nod på en länk inom projektområdet. Verktöget kan inte användas förens en länk är markerad vilket kan göras med *Markera flera länkar i basvägnätet* verktöget. Efter att noden har placerats ska du specificera hur många meter från respektive ände på länken som noden ska placeras. Tryck på *OK* för att bekräfta.

Skapa ny nod på länk

Den gamla länkens längd är 1685 meter

Välj länk och ange en ny längd (se vilken länk som är markerad på skärmen)

☒ Länk 1 0 meter


☐ Länk 2 1685 meter

OK Avbryt


4.5.9. Visa/Göm noder i aktuellt vägnätet

 Visar alternativt gömmer noder i det aktiva vägnätet.

4.5.10. Radera markerad nod

 Raderar de för tillfället markerade noderna. Var försiktig så inte viktiga noder är markerade och raderas. Förutom detta verktyg kan du även markera en nod, högerklicka på den och välja *Radera vald nod* eller markera nod och använda delete-knappen på tangentbordet.


4.5.11. Kontrollera olikheter noder mellan vägnäten

 Funktionen används för att visa vilka egenskaper som skiljer sig åt mellan BAS- och UTR-nätet. I EVA-version 3.5 är det även möjligt att markera en eller flera noder i detta fönster för att markera dem visuellt i kartan.


Skillnader i vägnäten				
Nodidentitet Vägstandard Trafikdata				
Vägnät	NodId	Emma nr	Justering	Län
<input type="checkbox"/>	674	100673		
	674	100673		
<input type="checkbox"/>	98138	198137		
	98138	198137		
<input type="checkbox"/>	678	100677		
	678	100677		
<input type="checkbox"/>	98098	198097		
	98098	198097		

Avbryt

4.6. Länkverktyg



4.6.1. Markera länkar i basvägnätet

 Med detta verktyg kan en eller flera länkar markeras för att titta på vilken information de innehåller och för att ändra uppgifter. Klicka på denna symbol eller använd snabbkommando Ctrl+Alt+L för att öppna denna funktion. För att markera noderna håll in vänster musknapp och dra den blå rektangeln som skapas över de önskade länkarna och släpp. En informationsruta kommer då att visas på vänster sida med information om vilket vägnät som avses (BAS eller UTR-nät), Länk-ID-nr, länklängd, vägbredd, skyltad hastighet, vägtyp och total ÅDT samt lastbilsandel.

För att markera flera noder använd *Shift-tangenten* för att markera flera noder. Avmarkering görs genom att dra en ruta i ett tomt område eller genom att göra en ny markering utan att hålla inne *Shift*.

4.6.2. Visa länkdata för basvägnät



Med denna symbol öppnas ett fönster med information om samtliga väglänkarna inom projektområdet för basvägnätet. Visar vägidentitet, Vägfunktioner, Vägstandard och Trafikdata.

4.6.3. Visa länkdata för utredningsvägnät



Med denna symbol öppnas ett fönster med information om samtliga väglänkarna inom projektområdet för utredningsvägnätet. Visar vägidentitet, Vägfunktion, Vägstandard och Trafikdata.

4.6.4. Visa egenskaper för markerad länk



Om ingen länk är markerad eller om den saknar information är detta verktyg gråmarkerat:



Medan när en länk innehåller information är verktygssymbolen röd:



När verktyget har startats visas information om en eller flera markerade noder inom utrednings- eller basvägnätet så som Vägidentitet, Vägstandard och Trafikdata. Informationen kan fyllas i eller uppdateras genom att göra förändringar i de tillgängliga fälten, grå fält är låsta och kan inte ändras.

Egenskaper för länk

Vägidentitet | Vägfunktion | Vägstandard | Trafikdata

Länk-Id
107048

EMMA-nr
209318:209319

Nod start
109319

Nod slut
109320

Län
Dalarna

Kommun
Falun

Länk-längd, meter
4266

Vägnummer
69

OK Verkställ Hjälp Avbryt

4.6.5. Vägentitet

De gråmarkerade fälten får automatiskt information när länken skapas i EVA. Denna information kan inte ändras.

4.6.5.1. Län

Information om län hämtas automatiskt i samband med att projektet skapas, men kan även väljs ur en rullist som innehåller Sveriges alla län.

4.6.5.2. Kommun

Information om kommun hämtas automatiskt i samband med att projektet skapas, men kan även anges manuellt.

4.6.5.3. Länk-längd

Längd avser länkens längd uttryckt i meter och genereras automatiskt i samband med att projektet skapas eller i samband med att ny länk skapas manuellt.

4.6.5.4. Vägnummer

Vägnummer genereras automatiskt i samband med att projektet skapas eller i samband med att ny länk skapas manuellt.

4.6.6. Vägfunktion

I fliken Vägfunktion anges information om väglänken:

Egenskaper för länk					
Vägentitet	Vägfunktion	Vägstandard	Trafikdata	Effekter	Kostnader (kkkr)
Vägprodukt		Vägcategori			
1. Vägtyp	Vanlig väg	Skyltad hastighet		70	
2. Antal körfält	2kf	Vägmiljö/Vägfunk		(Vm/Vf)	
3. Vägbredd	6.7 - 7.9 m	Trafv-typ		Landsbygd	
4. Trafikavskiljare	Ej relevant	Vägstyrningstyp		Statlig allm	
5. Mitträmsa MV	Ej relevant	Trafiksanering		BYA 84	
		ATK-Sträcka		Normal för miljön	
		Omskyltad Hastighet		Ingen Omskyltning	
		Beräkna		Beräkna ATK och omskyltad hastighet	
OK Verkställ Hjälp Avbryt					

I EVA definieras väglänkar utifrån olika egenskaper. Egenskaperna skiljer sig åt mellan landsbygds- och tätortsmiljö. Gemensamt för dem är vägtyp, antal körfält och hastighetsgräns. I landsbygdsmiljö ingår utöver det även vägbredd. I tätortsmiljö är det istället trafikfunktion (genomfart/infart, tangent och city) och omgivningsmiljö (centrum, mellan och ytter). Anges en kombination EVA inte tillåter kommer ett felmeddelande vid beräkningen (*Beräkningen misslyckades*). I följande avsnitt beskrivs kombinationer som är möjliga att ange i fliken vägfunktion i EVA. Klicka på i för att få information angående respektive kategori.

4.6.6.1. Vägtyp

Följande vägtyper finns i EVA:

- **Motorväg (MV) på landsbygd och i tätort** - Väg eller vägsträcka som enligt lokal trafikföreskrift ska vara motorväg och som är utmärkt med vägmärke för motorväg. Trafik med olika körriktning skiljs åt. Vägen har planskilda korsningar och är inte upplåten för gång- och cykeltrafik samt långsamtgående fordon.



- **Mötesfri motortrafikled (MML) på landsbygd** - Motortrafikled där trafik med olika körriktning skiljs åt med ett mitträcke. Vägen har planskilda korsningar och är inte upplåten för gång- och cykeltrafik samt långsamtgående fordon. Vägen är mötesfri med mitträcke och normalt 2+1 körfält, delsträckor med 1+1 och 2+2 körfält kan också förekomma.



- **Mötesfri landsväg (MLV) på landsbygd** - En väg där trafik med olika körriktning skiljs åt med ett mitträcke. Vägen har normalt korsningar i samma plan och är upplåten för gång- och cykeltrafik samt långsamtgående fordon.



- **Motortrafikled (ML) på landsbygd** – har utgått på grund av få km av denna vägtyp.
- **Vanlig väg/Tvåfältsväg (tätort och landsbygd)**



- **Flerfältsväg**, därefter anges antal körfält:
 - 2+2: En fyrfältsväg är en väg med fyra körfält, två i varje riktning, som inte är motorväg (tätort och landsbygd). Mittseparering och planskilda korsningar men som saknar accelerations- och retardationssträckor i samband med på- och avfartsramper.
 - 3+3: En väg med sex körfält, tre i varje riktning, som inte är motorväg (tätort och landsbygd).



4.6.6.2. Antal körfält

Det finns följande antal körfält i EVA: 2 körfält, 2+1 körfält, gles 2+1, 2+2 körfält, 4 körfält och 6 körfält.

I EVA finns inte effektsamband för alla kombinationer av egenskaper. Anges en kombination som inte EVA tillåter kommer ett felmeddelande vid beräkningen ("Beräkningen misslyckades"). Tillåtna kombinationer återfinns i Tabell 2 Tillåtna kombinationer i landsbygdsmiljö och Tabell 3 Tillåtna kombinationer i tätortsmiljö.

Tabell 2 Tillåtna kombinationer i landsbygdsmiljö

Vägtyp	Antal körfält	Vägbredd	Trafik-avskiljare	Mittremsa
<i>Motortrafikled (ML)</i>	2	-	-	-
<i>Flerfältsväg</i>				
	2+2	15,75 m	-	<1,5 m
	2+2	16 m	-	1,5 m
	2+2	18,5 m	-	1,5 m
				2,5 m
	3+3	-	-	-
<i>Motorväg (MV)</i>				
	2+2	18,5 m	-	0-12 m
		21,5 m		>12 m eller räcke
		26 m		
	3+3	<31 m	-	0-12 m
		>31 m		>12 m eller räcke
<i>2-fältsväg (i eva "Vanlig väg")</i>				
	2	<5,7 m	-	-
		5,7–6,6 m		
		6,7–7,9 m		
		8–10 m		
		10,1–11,5 m		
		>11,5 m		
<i>Mötesfri landsväg (MLV)</i>				
	2+1 20 %	6,7–7,9 m	Målning	-
	2+1 30 %			
	2+1 20 %	8-12 m	Målning/ Räcke	-
	2+1 30 %			
	2+1 40 %	13 m	Målning/ Räcke	-
<i>Mötesfri motortrafikled (MML)</i>	2+1	-	Räcke	-

Tabell 3 Tillåtna kombinationer i tätortsmiljö

Vägtyp	Antal körfält	Vägbredd	Trafik-avskiljare	Mittremsa
Flerfältsväg	2+2	15,75 m	-	<1,5 m
	2+2	16 m	-	1,5 m
	2+2	18,5 m	-	1,5 m 2,5 m
	3+3	-	-	-
Motorväg (MV)	2+2	18,5 m 21,5 m 26 m	-	0-12 m >12 m eller räcke
	3+3	<31 m >31 m	-	0-12 m >12 m eller räcke
2-fältsväg (i eva "Vanlig väg")	2	<5,7 m 5,7–6,6 m 6,7–7,9 m 8–10 m 10,1–11,5 m >11,5 m	-	-

4.6.6.3. Vägkategori

Vägkategorierna kan anges till europaväg, riksväg, primär riksväg, sekundär riksväg, tertiär riksväg, ospecificerat och kommunal väg.

4.6.6.4. Skyltad hastighet

Referenshastigheterna i EVA är 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 och 120 km/h.

4.6.6.5. Trafikmiljö (Vm) och vägmiljö (Vf)

Vm/Vf står för *trafikmiljö* (Vm) och *vägmiljö* (Vf). Trafikmiljön beskriver omgivningens karaktär längs vägen/gatan, primärt landsbygd och tätort. För tätort görs en vidare indelning i ytterområde, mellanområde och centrumområde. Dessa begrepp beskriver översiktligt väg- och gaturummets utformning och hur tätt mindre korsningar, anslutningar, busshållplatser o.d. ligger längs vägen eller gatan.

- *Ytterområde (Y)* Skyddszon mellan gata och bebyggelse eller obebyggd omgivning. Inga tomtutsläpp eller lokala gatuanslutningar finns och ingen parkering före-kommer på vägbanan. GC-trafik förekommer inte eller är separerad till friliggande GC-väg.
- *Mellanområde (M)* Brett gaturum, bebyggelse > 2meterfrån körbana, enstaka lokala gatuanslutningar, GC-bana skild från körbana med kantstöd alternativt gångbanor och cyklister på körbanan, korsande GC-trafik i korsningar, inte parkering.
- *Centrumområde (C)* Trångt gaturum, bebyggelse på ömse sidor, tomtutsläpp, lokala gatuanslutningar, gångbanor och cyklister i körbanan, frekvent korsande GC-trafik, parkering.

Vägmiljöerna definieras av hastighetsgräns, vägtyp och antal körfält. För kommunal väg och gata skiljs dessutom på funktion (genomfart/infart, tangent och city) och omgivningsmiljö (centrum, mellan och ytter). För statlig väg skiljs även på vägbredd.

Nedanstående kombinationer av trafikmiljöer och hastighetsbegränsningar kan väljas i EVA. Observera att väglänkar med hastighetsbegränsning under 70 km/h inte kan vara kodade som landsbygd, utan i så fall måste någon lämplig tätortsmiljö anges. I EVA version 2019-05-07 är möjliga val av Vm/Vf styrt av vilken skyltad hastighet som angetts, det går därmed inte längre att välja ogiltiga kombinationer av dessa egenskaper.

Tabell 4 Tillåtna kombinationer av hastighetsbegränsning och Vm/Vf

<i>Vm/Vf</i>	<i>Hastighetsbegränsning</i>
<i>Landsbygd</i>	> 70km/h
<i>Tätort Ytter+GIF</i>	70, 60, 50 km/h
<i>Tätort Mellan+GIF</i>	70, 60, 50, 40 km/h
<i>Tätort Centrum+GIF</i>	50, 40 km/h
<i>Tätort tangent ytter</i>	70, 60, 50 km/h
<i>Tätort tangent mellan</i>	70, 60, 50, 40 km/h
<i>Tätort tangent centrum</i>	50, 40 km/h
<i>Tätort city mellan</i>	50, 40 km/h
<i>Tätort city centrum</i>	50, 40 km/h

4.6.6.6. *Trafikvariationstyp*

Trfv står för trafikvariationstyp och speglar exempelvis säsongsmässiga variationer. Trafikvariationen påverkar beräkningar som är beroende av rangkurvor, som restider och emissioner. I EVA kan följande trafikvariationstyper anges: turist, närtrafik, statlig allmän, genomfart och citygata.

4.6.6.7. *Vägonstrukturstyp*

Kodningen av vägonstrukturstyp påverkar endast drift- och underhållseffekterna, som blir lägre med en modernare vägonstrukturstyp, dvs. VÄG94 ger lägre drift- och underhålls-kostnader än BYA84. Vägar som är byggda enligt äldre regelverk är ofta inte dimensionerade för de trafiklaster som förekommer idag och ger därför högre DoU-kostnader.

Förändring av vägonstrukturstyp mellan BAS och UTR-nät kodas huvudsakligen vid nysträckning eller ombyggnad motsvarande nysträckning. Exempelvis om en åtgärd i BAS-nätet kodats med BYA84 kan en kodning av VÄG94 i UTR-nätet vara rimlig för länkar i ny sträckning, men inte vid t ex mittsepareringsåtgärder som huvudsakligen görs på befintlig vägonstrukturstyp. Antaganden ska motiveras i Arbets-PM.

4.6.6.8. *Trafiksanering*

Trafiksanering speglar mängden anslutningsvägar kopplat till olika vägtyper. I EVA kan detta anges som *Normal för miljön* eller *Åtgärder utförda*. Effektsambanden för olika vägtyper är genomsnittliga och schabloniserade. Det gör att det inte är helt självklart hur mycket anslutningsvägar som är normalt för en viss vägtyp och därmed redan fångas i

effektsambanden. I huvudfallet bör därför denna egenskap sättas som *Normalt för miljön*. Om skäl finns att ange denna egenskap som *Åtgärder utförda* ska detta motiveras i Arbets-PM.

4.6.6.9. ATK-sträcka

ATK-sträcka är en information till dig som användare om länken är en ATK-sträcka eller inte enligt uppgifter i NVDB .

4.6.6.10. Beräkna ATK eller Omskyltning

I EVA har den så kallade Potensmodellen implementerats för ATK (automatisk hastighetsövervakning) och omskyltningsåtgärder enligt de samband som finns i Effektkatalogen. Detta innebär att det är möjligt att koda i gränssnittet vilken typ av åtgärd som gäller och att hastighetssamband och trafiksäkerhet automatiskt justeras utifrån det och länkens övriga egenskaper.

Till skillnad mot tidigare EVA-version har vi från EVA 2024.1 även med automatisk justering av koldioxid och övriga luftemissioner (avgaspartiklar, slitagepartiklar, kväveoxider).

För att koda en länk med ATK så väljer du *Ja* i vallistan på egenskapen *ATK-sträcka* (om den inte redan är förvald från informationen i IPA-nätet) och klickar på *Beräkna ATK och omskyltad hastighet*.

Egenskaper för länk

Vägrättighet: Vanlig väg

Vägmiljö/Vägfunk (Vm/Vf): Landsbygd

Trafikavskiljare: Ej relevant

Trafiksanering: Normal för miljön

ATK-Sträcka: Ja

Omskyltad Hastighet: Ingen Omskyltning

Beräkna: Beräkna ATK och omskyltad hastighet

OK Verkställ Hjälp Avbryt

Därefter kan du se justeringen av sambandet för hastighet och trafiksäkerhet i fönstret *Justering för länk*:

Justering för länk

Kommentar

Olyckor

Hastighet

Emissioner och bränsle

	Pb		Lbu		Lbs	
Brytpunkt	Qtot (f/t)	V (km/h)	Qtot (f/t)	V (km/h)	Qtot (f/t)	V (km/h)
0	0	74	0	73	0	71
1	100	74,00001	100	73,000044	100	71
2	550	69,1000005	550	68,699998	550	67,3999985
3	1100	64,200037	1100	64,099963	1100	63,4
4 Qkap	1700	59,5004	1700	59,5004	1700	59,5004
1,2 * Qkap	2040	10	2040	10	2040	10

Justering	Qtot (f/t)	V (km/h)	Qtot (f/t)	V (km/h)	Qtot (f/t)	V (km/h)
0	0	69,38	0	69,23	0	67,81
1	100	69,38	100	69,23	100	67,81
2	550	67,1	550	68,7	550	67,4
3	1100	64,2	1100	64,1	1100	63,4
4 Qkap	1700	59,5	1700	59,5	1700	59,5
1,2 * Qkap	2040,0	10	2040,0	10	2040,0	10

OK Verkställ Ta bort Hjälp Avbryt

Justering för länk

Kommentar

Olyckor

Hastighet

Emissioner och bränsle

Justering

Olycksmått	MF	MF-F	MF-C/M	Vilt älg	Vilt rådjur, ren	Cykel singel
Antal olyckor	100	100	100	100	100	100
Personer D	71,1	100	100			
Personer SS	78,52	100	100			
Personer LS	89,99	100	100			
Olyckor EO	93,99					

OK Verkställ Ta bort Hjälp Avbryt

Justering för länk

Kommentar

Olyckor

Hastighet

Emissioner och bränsle

Justering emissioner och bränsle

Fordon	Bensin	Diesel	El	Nox	CO2	Avgaspartiklar	Slitagepartiklar
Pb	100	100	100	99	98	100	98
Lbu	100	100	100	100	95	100	94
Lbs	100	100	100	100	98	100	96

OK Verkställ Ta bort Hjälp Avbryt

Vill du istället analysera en omskyltning av hastighet, så väljer du vilken hastighet du vill skylta om till i vallistan på egenskapen *Omskyltad Hastighet* och klickar på *Beräkna ATK och omskyltad hastighet*.

Egenskaper för länk

Vägentitet | Vägfunktion | **Vägfunktion** | Trafikdata | Effekter | Kostnader (kkr)

Vägprodukt

1. Vägtyp: Vanlig väg

2. Antal körfält: 2kf

3. Vägbredd: 6.7 - 7.9 m

4. Trafikavskiljare: Ej relevant

5. Mittemsa MV: Ej relevant

Vägfunktion

Vägfunktion: Sekundär länsväg

Skyldad hastighet: 90

Vägmiljö/Vägfunk (Vm/Vf): Landsbygd

Trfv-typ: Statlig allm

Vägfunktionstyp: BYA 84

Trafikanering: Normal för miljön

ATK-Sträcka: Nej

Omskyltad Hastighet: 70

Beräkna

Beräkna ATK och omskyltad hastighet

OK Verkställ Hjälp Avbryt

Därefter kan du se justeringen av sambandet för Hastighet och Trafiksäkerhet i fönstret *Justering för länk* på samma sätt som för ATK.

4.6.7. Vägstandard

Egenskaper för länk

Vägentitet | Vägfunktion | **Vägstandard** | Trafikdata

Siktklass: II

Bärighet: 12/18/64 ton

Slitlager: Belagd

GCM-åtg: 1 - Ingen separering

Sidoområde: 1 - Normalt för vägtypen

Viltstängsel (0-100%): 0

OK Verkställ Hjälp Avbryt

4.6.7.1. Siktklass

Siktklass beskriver översiktligt vägens linjeförings- och siktstandard. Siktklass påverkar restidseffekter, fordonskostnader, godstidskostnader och emissioner. Siktklasserna påverkar däremot inte trafiksäkerhetseffekter eller drift och underhåll. Det finns schabloner med fyra siktklasser:

Tabell 5 Linjeförings- och siktdata för siktklass 1–4

Sikt- klass	Andel väg- längd med sikt >500 m	Horisontellt abs, (rad)/km	Vertikalt abs, (m)/km	Längsta stigning längd, m	Max medel- lutning, %	Max lutning, %
1	> 60 %	0-0,5	0-10	2 160	0,8	2,1
2	35–60 %	0,3-1,0	5-30	2 200	2,0	3,3
3	15–35 %	0,7-1,3	>20	2 290	3,2	3,4
4	0–15 %	>1,3	>20	2 680	3,4	5,1

Det horisontella och vertikala linjeföringsmåttet är den totala förändringen över en vägsträcka. Om exempelvis en väg börjar vid ”noll”, stiger 8 meter, därefter går ner 3 meter och sedan återigen stiger 3 meter innebär det att den totala vertikala stigningen är $8 + 3 + 3 = 14$ meter.

Det ska noteras att för siktklass 2 kan inte båda kriterierna ligga i intervallets överkant. Om horisontalstandarden är upp mot 1 rad/km bör vertikal-standarden vara under 10 m/km. Omvänt om vertikalmåttet ligger upp mot 30 m/km måste horisontalt vara under 0,5 rad/km.

Uppgifter om siktklass för länkar i nätet från IPA är defaultsatt utifrån vägbredd och hastighet enligt:

Tabell 6 Siktklass defaultsatt utifrån vägbredd och hastighet

Vägbreddsklass	50	70	90	110
< 5,7	IV	IV	III	II
5,7 – 6,6	IV	III	III	II
6,7 – 7,9	III	III	II	II
8,0 – 10,0	II	II	II	I
10,1 – 11,5	I	I	I	I
>11,5	I	I	I	I

Om det saknas uppgift om vägbredd (=0) antas siktklass III. Nyare hastighetsgränser (60, 80, 100, 120) antas siktklass enligt närmast lägre hastighetsgräns. Länkar med hastighet 0-40 km/h antas ha siktklass III.

På länkar som berörs av en åtgärd måste den defaultsatta siktklassen ses över. Vid ombyggnad av befintlig väg bör man vara återhållsam med att ändra siktklass. Om åtgärden bara innebär breddning bör siktklassen inte ändras. Om man även rätar kurvor

och justerar profilen kan siktklassen sänkas ett steg. För att kunna sänka siktklassen mer krävs att befintlig väg har mycket dålig linjeföring och att man i princip bygger en ny väg i befintlig korridor.

4.6.7.2. Bärighet

Det finns tre bärighetsklasser i EVA: 12/18/60, 10/16/51,4 och 8/12 (axel/boggietryck/bruttovikt). Om vägar med högre bärighetsklasser (BK4 och BK5) finns med i det vägnät som skapas kommer det i EVA anges som "inget värde". Detta har dock ingen påverkan på beräkningsresultatet då bärighet inte ingår i beräkningarna i EVA. Det är ovanligt att det utförs åtgärder som innebär att en vägs bärighetsklass flyttas från en lägre till en högre bärighetsklass. Däremot kan nya vägar vara klassade för högre bärighet än äldre vägar, vilket ger överflyttningseffekter.

4.6.7.3. Slitlager

Det finns två alternativ för slitlager i EVA: belagd och grus. Grundsambanden för belagd väg avser IRI=2 och TDI=0,5 (sandpatch).

Grussamband finns endast för vissa vägkategorier samt vissa hastigheter (och därmed indirekt Vm/Vf). Det finns grusvägssamband för hastigheter mellan 70-110 km/h för vägkategorierna Primär länsväg, Sekundär länsväg, Tertiär länsväg, Ospecificerat och Kommunal väg. Däremot finns inte samband för vägkategorierna Europaväg och Riksväg och det finns inte heller samband för hastigheter mellan 30-60 km/h (dvs. tätortsmiljöerna).

4.6.7.4. Gång, cykel och mopedåtgärd (GCM-åtgärd)

GCM betecknar om det finns en gång- och cykelbana och i vilken mån den är separerad från vägbanan. Risken för GCM-olyckor minskar om de får en egen bana. Egenskapen anges på en skala där 0.2 innebär att GCM-trafikanterna är fullständigt separerade från vägbanan, medan värdet 1.0 innebär blandtrafik där det inte finns någon separering alls mellan GCM-trafikanter och motorfordon.

Vägentitet	Vägfunktion	Vägstandard	Tra
Siktklass		I	
Bärighet		12/18/64 ton	
Slitlager		Belagd	
GCM-åtg		0 - Inget värde	
Sidoområde		0.2 - Fullständig separering	
		0.3 -	
		0.4 -	
		0.5 -	
		0.6 - Delvis separering	
		0.7 -	
		0.8 -	
		0.9 -	
		1 - Ingen separering	
		1.1 - Sämre än medel	

- *1.0 Ingen separering:* motsvarar blandtrafik, dvs. det finns ingen separering mellan GCM-trafikanter och motorfordon:



- *0.2 Fullständig separering:* avser en avskild GC-bana i landsbygdsmiljö. I tätortsmiljö kan man anta att en större andel av olyckorna sker i samband med att man korsar gatan på sträcka och man får därmed en mindre effekt av att bygga en GC-bana. En utgångspunkt kan vara att sätta GCM-åtgärder till 0,6 i tätort och 0,2 på landsbygd men en bedömning bör göras i varje enskilt fall.




- Övriga typer av GC-banor får bedömas på skalan ingen separering till fullständig separering:

Vägren

Cykelfält

CG-bana med
kantsten

CG-bana avskild
med skiljeremsa



4.6.7.5. Sidoområde

Sidoområdet anges i de flesta fall som *Normalt för vägtypen*, men det finns möjlighet att ange både bättre och sämre sidoområde än normalt för vägtypen.

Vägentitet	Vägfunktion	Vägstandard	Tr
Siktklass	0.7 -		
Bärighet	0.75 -		
Slitlager	0.8 - Förbättrat till "A-slänt"		
GCM-åtg	0.85 -		
Sidoområde	0.9 -		
	0.95 -		
	1 - Normalt för vägtypen		
	1.1 -		
	1.2 -		

Egenskapen påverkar inte antalet olyckor, däremot olycksföljden för motorfordons-olyckor, dvs. motorfordon-motorfordon (inte GCM-olyckor). Innebörden av t ex 0.7 är *fullständig separering* och olycksföljden för motorfordonsolyckorna minskar med 30 %. Motsvarande innebär 1,1/1.2 *sämre standard än normalt* och olyckorna ökar istället med 10/20 %.

- Fullständig separering (0.7) motsvarar sidoräcke.



- "Förbättrat till A-slänt" (0.8) avser en benämning av ett tidigare regelverk (VGU 2004) för utformning av sidoområdet. *Sidoområdestyp A – "Slänthlutning 1:6: Mycket liten risk för personbil att välta. Föraren kan sannolikt få kontroll över fordonet vid avkörning utan vältningsrisk. Vid panikrörelser kan dock fordonet få sladd och antingen välta eller ofrivilligt styras tillbaka till körbanan i tvär vinkel. Utformningen ger oftast små påkänningar vid slaget mot ytterslänt men fordonet kommer längre från körbanan innan det bromsas upp."* Motsvarigheten till denna utformning benämns "modern standard" enligt nuvarande VGU.



- "Normalt för vägtypen" innebär genomsnittliga egenskaper för den aktuella vägtypen.
- Sämre sidoområde än normalt anges i EVA som 1,1 eller 1,2. Detta avser hinder, bergvägg eller dylikt i sidoområdet.



Vad som är ett normalt sidoområde för vägtypen beror på övriga egenskaper som vägbredd, hastighet m.m. och får bedömas. Avsteg från ett sidoområde som är normalt för vägtypen ska motiveras i Arbets-PM.

4.6.7.6. *Viltstängsel*

Viltstängsel minskar risken för viltolyckor. Antalet viltolyckor förväntas minska med 80 procent vid heldraget viltstängsel på båda sidorna. Viltstängsel kodas i egenskapsfönstret som procentuell andel av sträckan som har viltstängsel. Anges 100 % får man en reduktion på 80 procent av antalet viltolyckor.

4.6.8. Trafikdata

I fliken trafikdata återges trafiken på den aktuella länken. För de flesta länkar hämtas trafikdata från IPA, som är en omarbetning av NVDB. Trafiken bör rimlighetsbedömas för att kontrollera för eventuella felaktigheter.



Egenskaper för länk					
Vägidentitet	Vägfunktion	Vägstandard	Trafikdata	Effekter	Kostnader (kkkr)
Basår		Prognosår 1		Prognosår 2	
Ådt PB	7364	Ådt PB	8616	Ådt PB	8690
Ådt LBU	461	Ådt LBU	609	Ådt LBU	719
Ådt LBS	240	Ådt LBS	317	Ådt LBS	374
Totalt	8065	Totalt	9542	Totalt	9783
Andel LB[%]	8				

4.6.9. Visa justering för markerad länk



När ingen länk markerats eller om det inte gjorts några inga justeringar för den specifika länken är verktygssymbolens gråmarkerad:




Då en justerad nod har markerats är verktyget istället blåmarkerat:



Funktionen hittas även genom att markera nod och högerklicka med musen och välja justering för vald nod i listan.

I justeringsfönstret kan man göra justeringar av vissa av grundvärdena som i EVA ligger som default enligt gällande effektsamband.

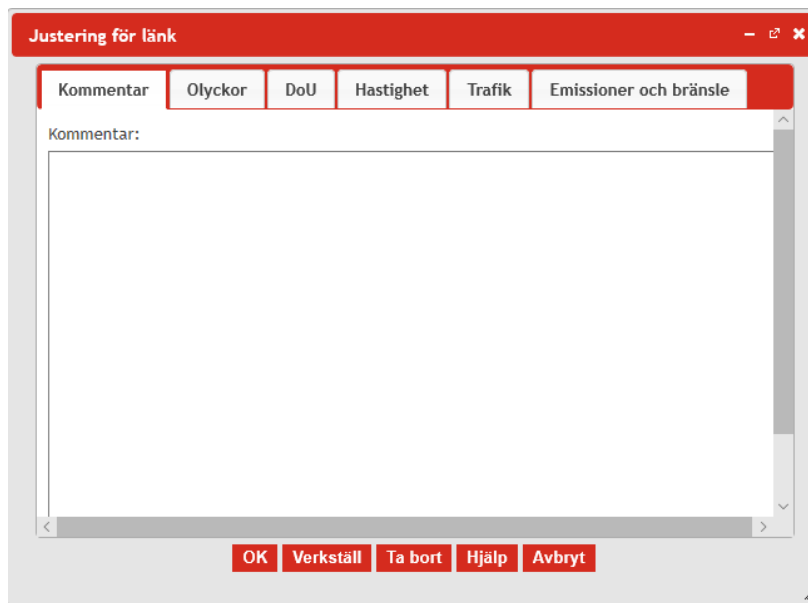

Effektmodellerna i EVA bygger på genomsnitt för väglänkar eller korsningar som har många egenskaper gemensamma som till exempel hastighetsbegränsning, väg-/korsningstyp och vägmiljö. Variationen i till exempel reshastighet eller olycksrisk inom en sådan grupp kan dock i vissa fall ändå vara ganska stor. Det kan därför ibland vara motiverat att justera EVA:s grundmodeller om den aktuella väglänken eller korsningen kan antas avvika markant från genomsnittet för gruppen.

Vissa effektmodeller bygger mer på bedömda samband än ett statistiskt underlag. Det är framförallt nyare vägtypen där till exempel olycksstatistik och hastighet/flödesmätningar saknas. I dessa fall ska man vara extra försiktig med att göra justeringar.

Alla justeringar som görs måste beskrivas och motiveras under fliken Kommentarer i justeringsfönstret i EVA, samt i ett Arbets-PM tillsammans med dokumentation av övriga antaganden.

Justeringarna syftar till att ge en så bra beskrivning av en åtgärds effekter som möjligt. Eftersom en EVA-kalkyl innehåller många andra osäkerheter än effektmodellerna så bör man dock inte göra justeringar som bedöms ge väldigt litet utslag på resultatet.

Manuella justeringar i nod kan endast göras för trafiksäkerhet, medan justeringar på länk kan göras för Olyckor, Drift och underhåll, Hastighet, Trafik samt fordonskostnader.

4.6.9.1. Olyckor

I fliken för olyckor kan olyckssambandet i EVA förändras manuellt, vilket exempelvis ska ske vid beräkning av konsekvenser av en omskyltning av hastighet och förekomst av automatisk hastighetsövervakning. I båda dess fall justeras såväl hastighet som olyckor.

Justering för länk

Kommentar

Olyckor

Hastighet

Emissioner och bränsle

Justering

Olycksmått	MF	MF-F	MF-C/M	Vilt älg	Vilt rådjur, ren	Cykel singel
Antal olyckor	100	100	100	100	100	100
Personer D	100	100	100			
Personer SS	100	100	100			
Personer LS	100	100	100			
Olyckor EO	100					

OK

Verkställ

Ta bort

Hjälp

Avbryt

4.6.9.2. Hastighet

Justering för länk

Kommentar

Olyckor

Hastighet

Emissioner och bränsle

	Pb		Lbu		Lbs	
Brytpunkt	Qtot (f/t)	V (km/h)	Qtot (f/t)	V (km/h)	Qtot (f/t)	V (km/h)
0	0	74	0	73	0	71
1	100	74,00001	100	73,000044	100	71
2	550	69,1000005	550	68,699998	550	67,3999985
3	1100	64,200037	1100	64,099963	1100	63,4
4 Qkap	1700	59,5004	1700	59,5004	1700	59,5004
1,2 * Qkap	2040	10	2040	10	2040	10

Justering	Qtot (f/t)	V (km/h)	Qtot (f/t)	V (km/h)	Qtot (f/t)	V (km/h)
0	0		0		0	
1						
2						
3						
4 Qkap						
1,2 * Qkap	0.0	10	0.0	10	0.0	10

OK

Verkställ

Ta bort

Hjälp

Avbryt

Manuella hastighetsjusteringar görs om en väg har automatisk hastighetsövervakning, ATK, eller om vägen ska skyltas om utan att andra åtgärder görs på sträckan. Båda justeringarna hanteras på samma sätt, men hur hastigheten sätts ned skiljer sig.

4.6.9.3. Emissioner och bränsle

Fordon	Bensin	Diesel	El	Nox	CO2	Avgaspartiklar	Slitagepartiklar
Pb	100	100	100	100	100	100	100
Lbu	100	100	100	100	100	100	100
Lbs	100	100	100	100	100	100	100

Emissioner och bränsle behöver justeras om vi förändrar hastigheten via manuella justeringar. Om du beräknar ATK eller omskyltad hastighet med EVAs inbyggda beräkningsfunktion kommer dock justeringen av emissioner att ske automatiskt (se 4.6.6.10).

4.6.10. Kopiera länkegenskaper i aktivt vägnät




I detta verktyg går det att kopiera information från en länk till en annan.

Markera först den länk du vill kopiera egenskaperna ifrån så att symbolen *Kopiera länkegenskaper* blir aktiv. Öppna sedan verktyget. I fönstret som öppnas (*Kopiera Egenskaper*), klicka i *Till länkar*. På kartan kan man sedan välja en eller flera länkar att kopiera till genom att skapa en rektangel, liknande *Markera flera länkar i basvägnätet* ovan (fönstret kan förflyttas genom att klicka på den röda kanten i toppen av fönstret och sedan dra den till önskad position). Vill du se mer information om en vald länk kan du klicka på den i *Till länk*-listan, och om du ångrar du dina val av länkar kan du trycka på *Rensa till-länkar*. Notera dock att detta rensar bort alla länkar i fönstret. När du är klar med ditt urval klickar du i rutan *Lås urval*.

I nedre delen av fönstret väljs sedan vilket eller vilka egenskaper som ska kopieras. Detta görs genom att markera ett eller flera av alternativen i listan till vänster och sedan trycka på pilen mot höger förflyttar datarubriken till *Kopieras-mappen* (där de egenskaper som ska kopieras anges). Ångrar man valet markerar man återigen datarubriken och trycker på pilen mot vänster för att åter byta fält. Två pilar innebär att alla datarubriker flyttas över åt det håll pekar.


4.6.11. Visa trafiksnitt på markerade länkar

 Markera de noder vars länk du är intresserad av genom att dra musen till varje och klicka en gång, dubbelklicka för att avsluta. I rutan som öppnas kan då antalet personbilar och lastbilar med eller utan släp som färdas på länken per dag att kunna avläsas i diagrammet.

EmmaNr	Pb	Lbu	Lbs	Tot
171092:171659	11356	658	334	12348
210529:171092	11356	658	334	12348
214171:210529	11356	658	334	12348
214170:214171	11356	658	334	12348

Totalt				
	Pb	Lbu	Lbs	Tot
	45424	2632	1336	49392

4.6.12. Rita en ny länk

 En ny länk skapas mellan två noder i kartan och kan skapas i såväl bas- som utredningsvägnätet. För att kunna göra förändringar i basvägnätet behöver det däremot låsas upp (se 4.4.4). När verktyget är markerat kommer det att vara en blå prick under muspekaren och fönstret *Spara nya objekt* kommer att visas. Klicka på den nod som du vill att den nya länken ska utgå ifrån. För att passera en nod och fortsätta vidare så klickar du en gång på noden. För att avsluta den nya länken vid en nod så dubbelklickar du på noden. Notera dock att noderna som länken ska gå på måste vara skapade innan länken kan skapas.

Du kan skapa flera länkar efter varandra. Om du vill spara de länkar som skapats behöver du trycka på *Spara* i fönstret *Spara nya objekt*. Vill du rensa och börja om trycker du på *Rensa fälten*. För att avbryta utan några ändringar tryck på *Stäng*.

4.6.13. Omfördela trafik



Vid skapande av en ny länk eller annan förändring i vägbanan behöver trafik förflyttas från en länk till en annan, exempelvis mellan gamla och nya länkar. Klicka på verktyget och använd alternativen i *Välj länkar* för att välja länkar att flytta trafiken från och till.

Länkar som trafiken ska omfördelas ifrån markeras och läggs in i den *Övre listan*. Länkar i övre listan markeras sedan med rött i kartbilden. Gör sedan detsamma för de länkar du vill omfördela trafik till i den *Nedre listan* som markeras med grönt i kartbilden.

När du är nöjd med länkarna välj sedan *Lås urval* för att gå vidare. För att sedan omfördela trafiken ska du fylla i antalet fordon som ska flyttas över i rutorna under PB, LU och LS. Fyll i raden under PB med antalet bilar du vill omfördela och när du är nöjd med siffrorna tryck sedan på nedåtpilen under Omfördela för att slutföra omfördelningen. Gör sedan detsamma för LU och LS. Om du är nöjd klicka på *OK* eller *Verkställ* för att slutföra omfördelningen eller fyll åter i omfördelningsraderna och tryck på uppåt pilen under *Omfördela* för att återföra trafik till dess ursprungliga länk. Om du önskar att börja om kan du trycka på *Rensa fälten* för att ta bort alla befintliga länkar i bägge listor.

Omfördela trafik

Välj länkar

☐ Övre listan ☐ Nedre listan ☒ Lås urval

1377	32	67
1377	32	67
2472	71	57
2472	71	57
2472	71	57

Omfördela

☐ PB ☐ LU ☒ LS

		500
5000	500	500
5000	500	500
5000	500	500
5000	500	500
5000	500	500
5000	500	500
5000	500	500

OK Verkställ Rensa fälten Avbryt

4.6.14. Radera markerad länk



Raderar de för tillfället markerade länkarna. Var försiktig så att inte viktiga länkar är markerade och raderas av misstag. Förutom detta verktyg kan du även markera en länk, högerklicka på den och välja *Radera vald länk* eller klicka på delete-knappen på ditt tangentbord.

4.6.15. Kontrollera olikheter länkar mellan vägnäten



Funktionen används för att visa vilka egenskaper som skiljer sig åt mellan BAS- och UTR-nätet. I EVA-version 3.5 är det även möjligt att markera en eller flera länkar i detta fönster för att markera dem visuellt i kartan.

Skillnader i vägnäten								
Vägentitet		Vägfunktion	Vägstandard	Trafikdata				
Vägnät	LänkId	Justering	EmmaNr	Län	Kommun	Längd	Väg	LänkTyp
<input type="checkbox"/>	504408		157587:157592					
	504408		157587:157592					
<input type="checkbox"/>	19122		158001:157997					
	19122		158001:157997					
<input type="checkbox"/>	504409		157592:157608					
	504409		157592:157608					
<input type="checkbox"/>	504414		158001:158068					
	504414		158001:158068					
<input type="checkbox"/>	504415		158068:158137					

Avbryt

5. Snabbkommandon

I EVA finns möjlighet att använda följande snabbkommandon:

- Ctrl+B Beräkna
- Ctrl+Alt+J Exportera json
- Ctrl+Q Returnera till alla projekt
- Ctrl+I Investeringar
- Ctrl+1 Basvägnät
- Ctrl+2 Utredningsvägnät
- Ctrl+E Hämta EVA-projektlista
- Ctrl+E Hämta projektegenskaper (om man är inne i projektet)
- Ctrl+Alt+L Markera länkverktyg
- Ctrl+Alt+N Markera nodverktyg
- Ctrl+Alt+K Öppna känslighetsanalys
- Ctrl+X Excelrapport
- Ctrl+Alt+C Kopiera EVA-projekt
- Ctrl+Alt+J Exportera json
- Ctrl+Q Returnera till alla projekt

6. Skapa ett nytt EVA-projekt

1. Zooma in aktuellt område


För att skapa ett EVA-projekt behöver du först zooma in i kartan till aktuellt område med en upplösning så att hela området som projektet berörs av finns med.

2. Rita polygon över aktuellt område

Därefter använd verktyget *Starta ett nytt EVA-projekt* i verktygsfältet (se 4.2.2) och rita en polygon över aktuellt område. Dubbelklicka för att slutföra utplaceringen.

3. Fyll i Projektegenskaper

Fyll i uppgifter om projektet och spara. Det skapade projektet kommer nu att vara synlig på kartan som en blålinjerad polygon och eventuella befintliga vägar som blir berörda av projektet kommer att synas som röda streck och noder inom och strax utanför projektområdet.

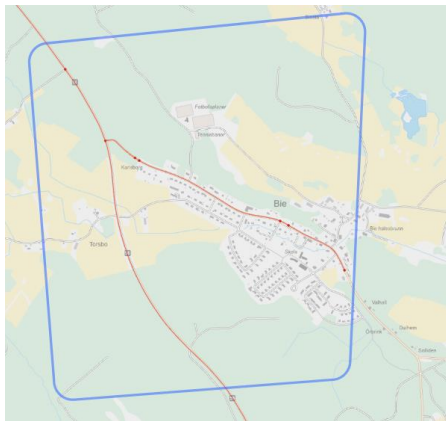

4. Rensa upp vägnätet

Gå igenom basvägnätets omfattning och ta bort länkar och noder som inte är relevanta för projektet. Att lägga tid på detta moment gör att arbetet med att se över och koda egenskaper för länkar och noder i bas- och utredningsvägnätet blir mindre.

5. Basvägnätets egenskaper

Basvägnätet visar hur projektet ser ut före åtgärd medan utredningsvägnätet visar efter åtgärd. Gå igenom basvägnätets egenskaper för länkar och noder och komplettera och justera egenskaper vid behov. I basvägnätet kan du lägga till t.ex. kommunala vägar som berörs av åtgärden.

6. Testberäkna basvägnätet

Gör en testberäkning av basvägnätet innan utredningsvägnätet skapas för att undvika arbete med att rätta basvägnätet i efterhand.

7. Skapa utredningsvägnät

I EVA innehåller ett nytt projekt endast ett basvägnät. För att arbeta vidare måste ett utredningsvägnät skapas där de förändringar som ska beräknas görs. Detta skapas genom att välja verktyget *Visa projektegenskaper* och sedan välja fliken *Hantera vägnät* (se 4.4.4).

Det är i utredningsvägnätet som du senare lägger in de förändringar som ska göras i vägnätet, alltså de förändringar som investeringen leder till. När du precis har skapat ett objektvägnät är basvägnätet och utredningsvägnätet identiskt, eftersom du ännu inte lagt till de åtgärder som ska göras i projektet.

För att växla mellan vägnäten tryck på "Aktuellt vägnät" bannern i den röda randen ovanför kartan för att få upp en lista på befintliga vägnät.



I normala fall är basvägnätet låst och kan inte redigeras och för att kunna göra ändringar i basvägnätet behöver det därför låsas upp. Detta görs i *Visa projektegenskaper* och fliken *Hantera vägnät* (se 4.4.4) genom att trycka på knappen *Lås upp vägnätet*.

8. Utredningsvägnätets egenskaper

Gå igenom utredningsvägnätets egenskaper för länkar och noder och komplettera och justera vid behov.

9. Ev. omfördela trafik

Dokumentera antaganden och underlag för eventuell trafikomfördelning och fördela om trafiken i EVA (se 4.6.13). Se till att trafik i Bas- och Utredningsnätet är densamma även efter trafikomfördelning. Kontrollera trafiksnitt (se 4.6.11).

10. Ev. manuella effekter

Beräkna effekter i annat verktyg eller för hand och lägg in manuellt beräknade effekter i EVA vid behov (se 4.4.11).

11. Kontrollera beräkningsförutsättningar, trafikutvecklingstal, investeringskostnader

Gå igenom beräkningsförutsättningar (4.4.7), ange investeringskostnader fördelat på byggår (4.4.10), ange trafikutvecklingstal (4.4.9) m.m.

12. Beräkna!

13. Ev. beräkna känslighetsanalyser

14. Analysera resultatet

7. Öppna ett befintligt projekt

Ett befintligt projekt kan öppnas antingen genom att klicka på det i kartan eller genom att använda verktyget *Lista EVA-projekt* (se O). I listan som visas går det att antingen söka direkt genom att skriva i de tomma fält som visas överst i listan varpå listan filtreras i realtid eller genom att gå in under fliken *Sök*. Projekt öppnas genom att klicka på Projektnamnet.

8. Särskilda analysfall

8.1. ATK och omskyltad hastighet

Enligt Trafikverkets Effektkatalog² ska trafiksäkerhetseffekter av hastighetsförändringar beräknas med Potensmodellen. I EVA finns potensmodellen programmerad, se avsnitt 4.6.6.10 *Beräkna ATK eller Omskytning*.

Potensmodellen innebär att antalet olyckor påverkas av förhållandet mellan hastigheten före åtgärd $V_{före}$ och hastigheten efter åtgärd V_{efter} (givet att trafikmiljön inte förändras) enligt följande:

- Förändring av antal dödade: $\frac{D_{efter}}{D_{före}} = \left(\frac{V_{efter}}{V_{före}}\right)^{4,6}$
- Förändring av antal svårt skadade: $\frac{SS_{efter}}{SS_{före}} = \left(\frac{V_{efter}}{V_{före}}\right)^{3,5}$
- Förändring av antal lindrigt skadade: $\frac{LS_{efter}}{LS_{före}} = \left(\frac{V_{efter}}{V_{före}}\right)^{1,4}$
- Förändring av antal egendomsolyckor: $\frac{EO_{efter}}{EO_{före}} = \left(\frac{V_{efter}}{V_{före}}\right)^1$

Tabell 7 Potenser enligt effektsamband för transportsystemet 2024-04-01

Skadegrad	Landsbygd	Tätort	Genomsnittlig
<i>D</i>	5,9	3,8	5,5
<i>SS</i>	4,6	2,6	3,9
<i>LS</i>	1,8	1,4	1,7
<i>EO</i>	1	1	1

² Effektsamband för transportsystemet katalog Bygg och eller bytt nytt

8.1.1. Omskyltad hastighet

Hur hastigheten påverkas av att en väg skyltas om beskrivs i utvärderingar av de hastighetsförändringar som genomfördes under år 2009–2010. VTI-notat 16-2012³ är senaste kunskapen om hur omskyltning påverkar hastigheterna. Resultaten från denna rapport tas upp i Trafikverkets Effektkatalog, men med kommentar att *”Trafikverket har inte ännu beslutat några effektsamband för generella hastighetsgränsändringar. Ovanstående underlag kan användas vid bedömningar som ska motiveras”*⁴

I brist på mer aktuell kunskap rekommenderas VTI:s resultat användas även i analyser av förändrad hastighet i enskilda objekt.

Tabell 8. Effekt av omskyltning på hastighet

	Personbil	Lastbil utan släp	Lastbil med släp
MV 110 till 120	3,7	3,2	-
MLV 110 till 100	-2,3	-	-0,5
MLV 90 till 100	3,4	1,9	-
2kf 110 till 100	-1,9	-	0,3
90 – 80 km/tim	-3,3	-1,9	-1
2kf 90 till 70	-3,4	-	-1,1

Efter hastighetsjusteringen ska Potensmodellen, se avsnitt om olyckor, användas för att justera olyckorna. Det innebär bland annat att en analys av en förändrad hastighet inte går att göra genom att endast justera hastigheten för samma vägtyp, eftersom det finns skillnader i standard i form av linjeföring, anslutningsvägar och driftkostnader för olika hastigheter.

Nedan följer ett exempel på hur olyckor justeras vid en omskyltning av hastighet:

En 9 m väg med 2 körfält i landsbygdsmiljö har enligt mätdata en medelhastighet på 88 km/h vid 90 km/tim. Hastighetsgränsen sänks till 80 km/h och medelhastigheten uppmäts till 83 km/h. Förändringen av antalet dödade skattas enligt potensmodellen till $(83/88)^{4,6}$ vilket ger 24 % minskning. Förändringen av antalet svårt skadade skattas på motsvarande sätt till $(83/88)^{3,5}$, vilket ger 18 % minskning.

³ ”Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet – effekter på hastighet, etapp 2”

⁴ Effektsamband för transportsystemet katalog Bygg och eller bytt nytt

8.1.2. ATK

System för automatisk hastighetsövervakning kan användas vid olycksdrabbade sträckor med hög andel hastighetsöverträdelse för att sänka medelhastigheten. Ett system för automatisk hastighetsövervakning identifierar fordon som kör för fort. Syftet är att minska hastighetsöverträdelserna på ett kostnadseffektivt sätt. Övervakningen leder till lägre medelhastigheter och en minskad hastighetsspridning och därigenom färre döds- och personskadeolyckor.

Hastighet på ATK-sträckan beräknas:

$$V_{\text{ATK}} = A \times V + (1 - A) \times (V_g - 10)$$

för $V \geq V_g - 10$; för lastbilar ersätts $V_g - 10$ med 72,5 om $V_g \geq 90$

$$V_{\text{ATK}} = V \quad \text{för } V < V_g - 10$$

där A är en konstant.

V är verklig hastighet före ATK

V_g är aktuell hastighetsgräns

Tabell 9 beroende på hastighetsgräns (HG) och fordonstyp personbil (pb) och lastbil utan (LBU) och med släp (lbs)

	A		
HG	pb	lbu	lbs
50	0,653333	0,653333	0,653333
60	0,626	0,634	0,634
70	0,668	0,709	0,709
80	0,677	0,722	0,761
90	0,641957	0,873	0,896
100	0,75	0,899	0,905

Emissioner och bränsle

	CO2			NOx			Avgaspartiklar			Slitagepartiklar		
	PB	LBU	LBS	PB	LBU	LBS	PB	LBU	LBS	PB	LBU	LBS
ATK 50km/h	100	95	100	100	100	100	100	100	100	98	93	93
ATK 60km/h	100	95	99	100	100	100	100	100	100	98	94	95
ATK 70km/h	98	95	98	99	100	100	100	100	100	98	94	96
ATK 80km/h	98	96	98	98	100	100	98	100	100	98	97	98
ATK 90km/h	98	98	99	98	100	100	98	100	100	99	98	99
ATK 100km/h	99	98	99	99	100	100	99	100	100	100	98	99

Från och med EVA-version 2024:1 kommer justering av emissioner och bränsle ske automatiskt när EVAs beräkningsfunktion för ATK används. Justeringarna för emissioner görs enligt tabellen ovan, och är baserade på HBEFA-modellen.

ATK-kamerans påverkan


ATK- längd per kamera och riktning bedöms bero på hastighetsgräns enligt nedan.

Tabell 10. Tabell ATK-längd i kamerariktning beroende på hastighetsgräns

Hastighetsgräns	ATK-längd i kamera-riktning (km)		
	Före	Efter	Totalt
<=60	0,5	1,5	2
70-80	0,5	3,5	4
>=90	1	5	6

En ATK-längd beräknas genom att summera överlappande ATK-längder enligt figur nedan. Vid effektberäkningar antas den dubbelriktade ATK-sträckan beräknas enligt figur nedan.

Tabell 11. Figur ATK-längder och ATK-sträcka

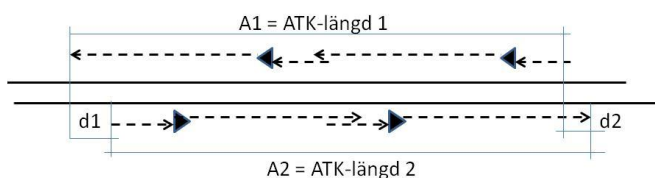

$$\text{ATK-sträcka} = A2 + (d1 + d2)/2$$

A2 = överlappande kamera sträcka i riktning 2

d1 = skillnad i startpunkt i riktning 2

D2 = skillnad i slutpunkt i riktning 2

8.2. Basvägnätets kodning vid omskyltning till 80 km/h

I samband med att en stor del av de skyltade hastigheterna förändras i vägnätet till följd av hastighetsöversynen så aktualiseras frågan om hur kodningen i basvägnätet i EVA ska hanteras på bästa sätt. Bakgrunden till detta beskrivs i avsnitt 8.1.1 Omskyltad hastighet. Om vägen tidigare har haft hastighetsbegränsning 90 km/h men relativt nyligen skyltats om till 80 km/h – hur ska man då hantera BAS-vägnätet? Frågan är om det blir rätt att använda grundsambanden för 80 km/h eller om det är mer rätt att justera ned hastighetsambanden för 90 km/h med hastighetsförändringen i avsnitt 8.1.1 Omskyltad hastighet samt potensmodellen?

Vi har idag inga färskastudier på hur detta förhåller sig. Vi anser att utifrån en försiktig ansats att man bör använda funktionen omskyltning i EVA för BAS-vägnätet i detta fall.

8.3. Basvägnätet kodning vid överklagad omskyltning

Om det är aktuellt att räkna på en investeringsåtgärd på en sträcka som nyligen omskyltats och där omskyltningen har överklagats uppstår frågan hur vi ska hantera överklagningsprocessen. Skulle omskyltningen inte ha överklagats, skulle det ha varit mest korrekt att använda funktionen för omskyltning i EVA i BAS-vägnätet och lägga till aktuell investeringsåtgärd i utredningsvägnätet.

Vid en överklagad omskyltning rekommenderar vi att huvudanalysen kodas med omskyltningen i BAS-vägnätet, men att det görs en känslighetsanalys utan omskyltning. Vid en överklagad omskyltning till 80 från 90 skulle kalkylerna alltså BAS-vägnätet kodas så här:

Huvudanalys BAS: omskyltad vägsträcka (dvs. 80 km/h) utan aktuell investeringsåtgärd


Känslighetsanalys BAS: vägsträcka med hastighet på 90 km/h

8.4. Breddning av väg

Effektmodellerna i EVA baseras på generella samband som skattats utifrån grupper av vägar med samma egenskaper. Detta innebär generellt att det finns fler skillnader i utformning som kan påverka sambanden. Effektsambandet för trafiksäkerhet och vägbredd i EVA ser exempelvis inte intuitivt rimligt ut. Vi har därför undersökt detta närmare för tvåfältsväg och motorväg.

Tvåfältsväg

När det gäller vanlig tvåfältsväg för hastigheten 80 km/h ger effektsambanden bilden av att vägbredd 8–10 meter skulle vara den säkraste ur trafiksäkerhetssynpunkt och att bredare vägar skulle vara mer olycksdrabbade enligt Figur 1 nedan. Sambandet i figuren nedan gäller samtliga siktclasser.

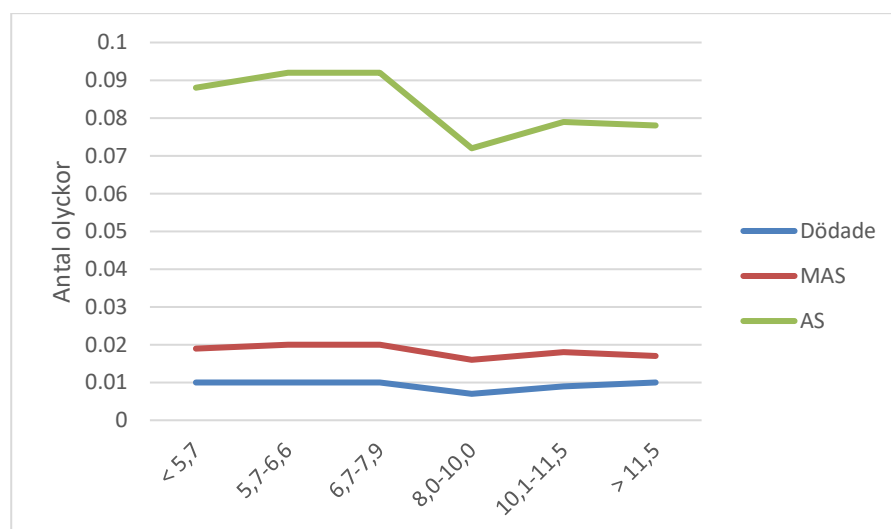

Figur 1. Antal olyckor för olika vägbredder vid hastigheten 80 km/h för vanlig tvåfältsväg och siktclass 1.

För att ta reda på varför bredare vägar, då i synnerhet vägar med vägbredd 8–10 meter, är säkrare har vägarnas geografiska position undersökts, för att se om det finns ett samband mellan lokaliseringen och vägens bredd. Slutsatsen är att vägsträckor med en vägbredd på 8–10 meter i stor utsträckning finns i tätortsnära miljöer, med en högre korsningstäthet och lokala hastighetsgränser på 80 km/h. Detta leder i sin tur att trafikanterna håller lägre hastighet på dessa vägsträckor, vilket också kan ses i de hastighets-flödessamband som gäller för dessa egenskaper, se *Tabell 12*.

Tabell 12. Friflödeshastighet för personbil på tvåfältiga landsbygdsvägar vid olika vägbredder och hastighetsgräns 80 km/h och siktklass 1.

Vägbredd	Friflödeshastighet (km/h)
Bred	80,5
Normal	83,5
Smal	83

Det saknas dock förklaring till varför vägar med en vägbredd på 8–10 meter är säkrare än bredare vägar.

Motorväg

När det gäller motorvägar kan vi konstatera att det är byggstandarden som förändrats över tid vilket ger olika olycksutfall för olika vägbredd. I dagens byggstandard är vägbredd 21,5 meter vilket är anledningen till att de bredare, men äldre, 26 metersvägarna har ett högre olycksutfall. Vidare gäller för motorvägar att mittremsa med mitträcke är bättre än bred mittremsa utan räcke. Eftersom 26-metersvägarna med och utan mitträcke på mittremsan har samma trafiksäkerhetsvärde fångas detta inte i EVA.

Slutligen rekommenderas därför att analysera effekter av breddning med egenskapen vägbredd i EVA bör göras med försiktighet eftersom det i vissa fall kan ge orimliga resultat.

8.5. Mittseparerad 1+1-väg

I EVA finns inte effektsamband för mittseparerad väg med 1+1 körfält. Ett sätt att hantera detta i en analys är att göra manuella justeringar av olyckssambanden för vanlig väg. Observera att detta inte avser de 1+1-fältiga delarna av en 2+1 väg, utan en längre sammanhängande 1+1-väg med mitträcke.

Här kan effektsamband för mittseparering och trafiksäkerhet användas.⁵ Separeringen gör att vi justerar ner antalet döda (D) med 80 % och svårt skadade (SS) med 70 % enligt normalsambanden. Antalet lindrigt skadade kan antas minska med 15 %. Justeringen gäller för motorfordonsolyckor (MF-MF inkl. MF-singel)

Se nedan bild för exempel hur justering för mittseparering läggs in i EVA.

⁵ Sambanden kommer från Trafikverkets effektsambandskatalog för trafiksäkerhet, avsnitt 6.3.7. Sambanden har därefter stämts av med Simon Sternlund på Transportkvalitet för att få fram exakta justeringar för D, SS och LS.

Justering för länk [X]

Kommentar Olyckor Hastighet Emissioner och bränsle

Justering

Olycksmått	MF	MF-F	MF-C/M	Vilt älg	Vilt rådjur, ren	Cykel singel
Antal olyckor	100	100	100	100	100	100
Personer D	20	100	100			
Personer SS	30	100	100			
Personer LS	85	100	100			
Olyckor EO	100					

OK Verkställ Ta bort Hjälp Avbryt

Det är dock av vikt att poängtera att en sådan justering endast ger utslag på trafiksäkerhetsberäkningarna. Detta innebär att vi inte får med hastighetsskillnader på 1+1-väg jämfört med en vanlig tvåfältsväg. Det kan vara relevant att överväga att justera även VQ-sambanden. I vissa fall kan man även fundera på att istället koda vägen som en 2+1-väg. Hur man väljer att koda en åtgärd kan skilja från fall till fall och man bör alltid fundera kring vilket som är den mest korrekta hanteringen utifrån de projektspecifika förutsättningarna.

8.6. Mitträffling

I EVA finns inte effektsamband för vägar med mitträffling. För att hantera detta i en analys behöver man göra manuella justeringar av olyckssambanden för vanlig väg.

Här kan effektsamband för mitträffling och trafiksäkerhet användas.⁶ Mitträfflingen gör att vi bör justera ner antalet döda (D) och svårt skadade (SS) med 15 % enligt normalsambanden. Antalet lindrigt skadade kan antas minska med 10 %. Justeringen gäller för motorfordonsolyckor (MF-MF inkl. MF-singel)

Se nedan bild för exempel hur justering för mitträffling läggs in i EVA.

Justering för länk [X]

Kommentar Olyckor Hastighet Emissioner och bränsle

Justering

Olycksmått	MF	MF-F	MF-C/M	Vilt älg	Vilt rådjur, ren	Cykel singel
Antal olyckor	100	100	100	100	100	100
Personer D	85	100	100			
Personer SS	85	100	100			
Personer LS	90	100	100			
Olyckor EO	100					

OK Verkställ Ta bort Hjälp Avbryt

⁶ Sambanden kommer från Trafikverkets effektsambandskatalog för trafiksäkerhet, avsnitt 6.3.7. Sambanden har därefter stämts av med Simon Sternlund på Transportkvalitet för att få fram exakta justeringar för D, SS och LS.

8.7. Buller och känslighetsanalyser

Bullerberäkningar förutsätter uppgifter om boende kring de sträckor som påverkas av en åtgärd. EVA innehåller emellertid inte uppgifter om befolkning, vilket gör att det inte är möjligt att beräkna bullereffekter direkt i EVA-verktyget. Det är däremot möjligt att lägga till bullereffekter som har beräknats i andra verktyg. Sådana tillägg görs i verktyget Manuellt kompletterade effekter, se avsnitt 4.4.11.

Bullereffekterna beror bl.a. på trafikflöden i det aktuella projektet, vilket gör att effekterna egentligen skiljer sig åt i de känslighetsanalyser som utförs för vissa projekt. För att förenkla beräkningarna, rekommenderar emellertid EVA-förvaltningen användare att använda bullerberäkningen för huvudanalysen i samtliga känslighetsanalyser.

9. Tips till dig som granskar EVA-kalkyler

I detta kapitel har vi samlat några tips till dig som gör eller granskar en EVA-kalkyl om viktiga delar att titta på.

9.1. Är EVA-verktyget lämpligt för aktuell analys?

Först och främst är det viktigt att fundera kring om EVA är rätt verktyg för det aktuella analysfallet. I dokumentet *"EVA – Effektberäkningar vid väganalyser Dokumentation del 1 – EVA användningsområden och effektmodeller"* finns beskrivning av vilka analyser EVA-verktyget lämpar sig för och i vilka fall andra verktyg bör väljas.

9.2. Finns Arbets-PM?

För att dokumentera hur EVA-kalkylen och eventuella kompletterande beräkningar gjorts ska ett Arbets-PM tas fram. Syftet är att dokumentera antaganden för att underlätta för granskare eller för att kunna återskapa analysen vid ett annat tillfälle.

- Har ett Arbets-PM tagits fram som beskriver hur den samhällsekonomiska kalkylen tagits fram och beskriver det kalkylen på ett bra sätt?

Arbets-PM-mallarna är stöd för vad ett arbets-PM ska innehålla och finns på www.trafikverket.se/eva under rubriken Mallar och stöd. Konsulter ska kopiera över rubrikerna till sin egen dokumentmall och inte använda Trafikverksmallen.

9.3. Bedöms kodning av bas- och utredningsvägnät som rimlig?

Avgörande för kalkylens resultat är skillnaden mellan bas- och utredningsvägnätet i kalkylen. Därför är det viktigt att kontrollera att de egenskaper och trafik som angetts i basvägnätet stämmer överens med nuläget samt att utredningsvägnätet stämmer överens med den åtgärd som ska utredas. Några frågor att tänka på:

- Är egenskaperna och trafikmängd för BAS- och UTR-vägnätet angivna enligt det nuläge respektive beskrivning av den åtgärd som analyseras?

- Hänger detta ihop med eventuellt underlag för anläggningskostnadskalkyl, dvs har man beskrivit samma åtgärd i EVA som innehållet i investeringskostnaden?

9.4. Trafik och trafikomfördelning

I samtliga EVA-kalkyler är det viktigt att trafikmängderna är rimliga. Dessa kan stämmas av mot t ex Vägtrafikflödeskartan

<http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation>

I kalkyler där trafiken fördelas om på andra relationer än i basvägnätet är detta extra viktigt. Några frågor att tänka på:

- Vilket underlag bygger eventuell trafikomfördelning på och hur tillförlitligt är det?
- Är trafikomfördelningen väl dokumenterad i underlaget? Dvs går det att förstå och återskapa av en annan analytiker?
- Bedöms den trafikomfördelning som gjorts rimlig?
- Är total trafikmängd lika stor i bas- och utredningsvägnät? Till hjälp för att kontrollera detta kan du använda dig av funktionen *4.6.11 Visa trafiksnitt på markerade länkar*.
- Stämmer trafikmängder och trafikflöden? Samtliga länkar i EVA-projektet måste ha trafik, dvs ÅDT får inte vara 0. Trafikflöden på länkar in i en korsning ska "gå ihop". För att kontrollera detta kan du använda funktionen *4.4.17 Kontrollera trafik och trafikflöden*.

9.5. Investeringskostnad

Har rätt investeringskostnad i gällande prisnivå använts och har den fördelats över byggåren enligt rekommendationer i gällande ASEK?

9.6. Kontrollera att värderingar och förutsättningar är defaultsatta

Gällande kalkylvärden och kalkylförutsättningar finns beskrivna i gällande ASEK-rapport (www.trafikverket.se/asek)

Du kan kontrollera att värderingar och förutsättningar är defaultsatta i gränssnittet i EVA under *Beräkningsförutsättningar*. Men ett enklare och snabbare sätt är att använda resultatrapporten. I EVA-resultatrapport under fliken "Allmänna kalkylförutsättningar" finns två kolumner för varje värde. Du ser enkelt att allt är enligt de gällande förutsättningarna om fälten under rubriken "projektvärde" är tom. Om det står ett värde i kolumnen "projektvärde" vet du att detta innebär att man frångått defaultsättningen, vilket inte är tillåtet i huvudanalysen. Det finns dock ett undantag, kalkylperioden, som är projektspecifik och ska anges i enlighet med rekommendationer i ASEK.

Allmänna kalkylförutsättningar					
	Defaultvärde	Projektvärde		Defaultvärde	Projektvärde
basår, trafik	201		prognosår 1	204	
Prisnivå, år	201		prognosår 2	206	
diskonteringsår	202		disk-ränta (%)	3.5	
öppningsår			kalkylperiod, år	6	
byggstartår	202		skattefaktor	1.0	
Värderingar					
<i>Tid och komfort</i>			Defaultvärde	Projektvärde	
- tjänsteresa personbil			38		kr/tim
- privatresa personbil			11		kr/tim
- lastbil			35		kr/tim
- komfort, grus till belagd			19		kr/tim
<i>Ohälskor</i>			Defaultvärde	Projektvärde	
- Dödsfall (DF)			5298		kr/st
- Mycket allvarligt skadad (MAS)			1896		kr/st
- Allvarligt skadad (AS)			1469		kr/st
- Allvarligt skadad exkl. (MAS)			1254		kr/st
- Ej allvarligt skadad (EAS)			74		kr/st
- Egendomsolycka (EO)			1		kr/st
<i>Miljö</i>	Landsbygd	Tätort			
	Defaultvärde	Projektvärde	Riksgenomsnitt	Projektvärde	
- utsläpp NOx	3.1		140.2		kr/kg
- utsläpp CO2 basår	1.3		1.3		kr/kg
- utsläpp CO2 prognosår 1	5.0		5.0		kr/kg
- utsläpp CO2 prognosår 2	5.2		5.2		kr/kg
- utsläpp avgaspartiklar			743		kr/kg
- utsläpp slitagepartiklar			151		kr/kg
<i>Fordon och last</i>			Defaultvärde	Projektvärde	
- nypris pb			29000		kr
- nypris lu			217276		kr
- nypris ls			339437		kr
- bensin			10.1		kr/liter
- diesel lb/diesel Pb			11.3/12.5		kr/liter
- el lb/el pb			0.96/1.42		kr
- däck pb			137		kr
- däck lu/däck ls			4535/519		kr
- gods, lu			19.5		kr/tim
- gods, ls			21.8		kr/tim
Beläggingsgrad, pers/fordon			Ärendefördelning, %		
	Defaultvärde	Projektvärde	Defaultvärde	Projektvärde	
- tjänsteresa personbil	1.1		0.1		
- privatresa personbil	1.7		0.9		
- lastbil	1.0				

9.7. Kontrollera trafikutvecklingstal i huvudanalys och automatiska känslighetsanalyser

- Vilken trafikutveckling för person- och godstrafik använts i huvudanalysen? Basprognos eller annat? Oavsett vad man valt, har det motiverats på ett bra sätt?

I EVA-resultatrapport under fliken *Kalkylförutsättningar* (längst ner) kan du se de trafikutvecklingstal som använts i huvudanalysen såväl som de standardiserade känslighetsanalyserna. Det senare kan du inte se i EVA:s gränssnitt.

Trafikutvecklingstal	Prognosår 1		Prognosår 2	
	<i>pb</i>	<i>lb</i>	<i>pb</i>	<i>lb</i>
Huvudanalys	1.20	1.48	1.39	2.04
Känslighetsanalyser	<i>pb</i>	<i>lb</i>	<i>pb</i>	<i>lb</i>
Högre investeringskostnad	1.20	1.48	1.39	2.04
-20% trafikutveckling	0.96	1.18	1.11	1.63
+20% trafikutveckling	1.44	1.78	1.67	2.45
<div> <div>►</div> <div>Resultatsammanställning</div> <div>Kalkylförutsättningar</div> <div>Effekter</div> </div>				

9.8. Kontrollera manuella justeringar

Ibland behövs manuella justeringar av de effektsamband som ligger som grund i EVA, till exempel om det saknas samband för en viss kombination av egenskaper. Om så är fallet tänk på följande:

- Har justeringar i kalkylen gjorts enligt gällande effektsamband t ex. ATK-justering?
- Är eventuella justeringar av effektsamband eller värderingar rimliga?
- Finns underlag bifogat i leveransen?
- Är antaganden och motiveringar dokumenterade i arbets-PM och är de rimliga?

För att identifiera om det gjorts justeringar av effekter i ett EVA-projekt kan du snabbt se i EVA-resultatrapport under fliken *Kalkylförutsättningar* under rubriken Justeringar. Om justeringar gjorts kommer antalet justerade länkar och noder redovisas.

Justeringar	Basvägnät		Utredningsvägnät	
- Antal länkar		57		54
- Antal noder		0		0
<div> <div>►</div> <div>Resultatsammanställning</div> <div>Kalkylförutsättningar</div> <div>Effekter</div> </div>				

Utifrån denna information kan du sedan gå in i gränssnittet i EVA och öppna länk- och/eller nodlistan och kontrollera vilka länkar eller noder som markerats med en asterix.

Länkdata - Basvägnät								
Vägentitet		Vägfunktion		Vägstandard		Trafikdata		Kostnader
Välj	Länklid	NodStart	NodSlut	Typ	Justering	EmmaNr	Län	Kommun
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	7875	71365	71227	Bef		171364:171226	Örebro	Nora
<input type="checkbox"/>	25165	70564	70559	Bef		170563:170558	Örebro	Nora
<input type="checkbox"/>	46855	71286	71202	Bef	*	171285:171201	Örebro	Nora
<input type="checkbox"/>	46860	71286	71341	Bef		171285:171340	Örebro	Nora
<input type="checkbox"/>	46861	71373	71415	Bef		171372:171414	Örebro	Nora
<input type="checkbox"/>	46873	71212	71226	Bef		171211:171225	Örebro	Nora
<input type="checkbox"/>	46874	71227	71286	Bef		171226:171285	Örebro	Nora
<input type="checkbox"/>	46898	70986	70931	Bef	*	170985:170930	Örebro	Nora
<input type="checkbox"/>	46901	71414	71353	Bef		171413:171352	Örebro	Nora
<input type="checkbox"/>	46904	71321	71302	Bef	*	171320:171301	Örebro	Nora

9.9. Kontrollera nyckeltal

I fliken *Kalkylförutsättningar* kan du även se finns information där du kan se *projektdata och nyckeltal*, t.ex. om den totala väglängden förändrats mellan bas- och utredningsvägnät samt effekter per fordonskilometer.

Projektdata och nyckeltal						
Nyckeltal		prognosår 1				
		År: 2045	Basvägnät	edningsväg	Differens	
					(Utredningsvägnät - Basvägnät)	
Total väglängd			126.12	158.98	32.86	km
Trafikarbete			161.31	161.31	0.00	Mfkm
Olyckor/Mfkm			0.38	0.32	-0.06	antal/Mfkm
Skadade/Mfkm			0.37	0.26	-0.10	antal/Mfkm
NOx, kväveoxider/fkm			0.03	0.03	0.00	g/fkm
CO2, koldioxid/fkm			0.03	0.03	0.00	kg/fkm
Avgaspartiklar/fkm			0.00	0.00	0.00	g/fkm
Slitagepartiklar/fkm			0.16	0.18	0.02	g/fkm
Kostnader						
Hela vägnätet		Basvägnät edningsvägDifferens				
		År: 2045			(Utredningsvägnät - Basvägnät)	
Värderade effekter totalt			8.37	7.14	-1.23	kr/fkm
Restidskostnad			4.56	3.89	-0.67	kr/fkm
Fordonskostnad			1.71	1.69	-0.02	kr/fkm
Godskostnad			0.06	0.05	-0.01	kr/fkm
Olyckskostnad			1.65	1.09	-0.55	kr/fkm
Miljökostnad			0.15	0.14	-0.01	kr/fkm
Komfortkostnad			0.00	0.00	0.00	kr/fkm
Drift- o underhållskostnad			0.24	0.27	0.03	kr/fkm

9.10. Manuellt kompletterade effekter

Eftersom EVA inte kan beräkna alla effekter som är relevanta i det aktuella fallet finns det ibland effekter som beräknats vid sidan om EVA. Det kan göras i ett annat verktyg eller för hand. Om detta är relevant, tänk på följande:

- finns det ett underlag levererat som beskriver hur dessa effekter beräknats (i arbets-PM)?
- Om ett annat verktyg använts är kalkylverktyget godkänt av Trafikverket och har gällande version av detta verktyg använts?
- Är det relevant att göra en BEVA-analys för buller för vägåtgärder?

9.11. Känslighetsanalyser

I ASEK finns rekommendationer om ett antal standardiserade känslighetsanalyser och i vilka fall dessa ska göras. Dessa känslighetsanalyser kan beräknas automatiskt med en funktion i EVA, se avsnitt 4.4.14 Beräkna känslighetsanalyser.

Det kan vara nog så viktigt att göra andra känslighetsanalyser som är intressanta i det aktuella fallet. Det finns dock inga krav att det ska göras.

9.12. Analysera resultatet

En viktig del i arbetet är att analysera resultatet.

- Har resultatposterna förväntat tecken, dvs positivt eller negativt? Om inte undersök närmare varför.
- Verkar storleksordningen på effekterna rimlig?
- Ger åtgärden förväntade effekter? Dvs om åtgärden är inriktad på trafiksäkerhet visar kalkylen förväntat resultat?
- Är utvecklingen av effekter mellan prognosåren rimlig?

Analysera resultatet av känslighetsanalyser. Känslighetsanalysen med mer gynnsam trafikutveckling jämfört med huvudanalysen bör rimligen ge ett bättre resultat i form av nettonuvärde och nettonuvärdeskvot, medan det omvända bör gälla för motsvarande med -20%.

10. Kalkylförutsättningar och värderingar

I tabellen nedan redovisas de kalkylförutsättningar och värderingar som är defaultsatta i EVA enligt gällande ASEK-version.

Allmänna kalkylförutsättningar				
	Defaultvärde	Projektvärde		Defaultvärde Projektvärde
basår, trafik	2019		prognosår 1	2045
Prisnivå, år	2019		prognosår 2	2065
diskonteringsår	2028		disk-ränta (%)	3.50
öppningsår	0		kalkylperiod, år	60
byggstartår	2028		skattefaktor	1.2
Värderingar				
<i>Tid och komfort</i>			Defaultvärde Projektvärde	
- tjänsteresa personbil			389	kr/tim
- privatresa personbil			114	kr/tim
- lastbil			353	kr/tim
- komfort, grus till belagd			19.1	kr/tim
<i>Olyckor</i>			Defaultvärde Projektvärde	
- Dödsfall (DF)			52988	kkr/st
- Mycket allvarligt skadad (MAS)			18962	kkr/st
- Allvarligt skadad (AS)			14698	kkr/st
- Allvarligt skadad exkl. (MAS)			12545	kkr/st
- Ej allvarligt skadad (EAS)			744	kkr/st
- Egendomsolycka (EO)			16	kkr/st
<i>Miljö</i>	Landsbygd	Tätort		
	Defaultvärde Projektvärde	Riksgenomsnitt Projektvärde		
- utsläpp NOx	3.16	140.22		kr/kg
- utsläpp CO2 basår	1.38	1.38		kr/kg
- utsläpp CO2 pronosår 1	5.04	5.04		kr/kg
- utsläpp CO2 prognosår 2	5.22	5.22		kr/kg
- utsläpp avgaspartiklar	0	7433		kr/kg
- utsläpp slitagepartiklar	0	1513		kr/kg
<i>Fordon och last</i>			Defaultvärde Projektvärde	
- nypris pb			290000	kr
- nypris lu			2172763	kr
- nypris ls			3394372	kr
- bensin			10.18	kr/liter
- diesel lb/diesel Pb			11.3/12.55	/ kr/liter
- el lb/el pb			0.96/1.425	/ kr
- däck pb			1370	kr
- däck lu/däck ls			4535/5199	/ kr
- gods, lu			19.58	kr/tim
- gods, ls			21.88	kr/tim
Beläggingsgrad, pers/fordon		Ärendefördelning %		
	Defaultvärde Projektvärde	Defaultvärde Projektvärde		
- tjänsteresa personbil	1.18	0.10		
- privatresa personbil	1.75	0.90		
- lastbil	1.00			

11. Leverans av EVA-kalkyl till SEB-IT

Vid leverans av EVA-kalkyl tillsammans med SEB i SEB-IT ska följande levereras;

- Arbets-PM
- JSON-fil för aktuellt projekt
- EVA Resultatrapport
- Underlag för ev trafikomfördelning (om detta gjorts)
- Ev. underlag för manuellt beräknade effekter (om detta finns)
- Underlag för ev känslighetsanalys utöver standard (dvs objektspecifika om detta har gjorts)

Utöver filerna som bifogas i SEB-IT ska EVA-kalkylen även levereras till granskning i kalkylverket.

12. Övrigt

12.1. Felrapportering

Felrapportering och tekniska frågor om EVA ska nu i första hand rapporteras till Trafikverkets Användarstöd IT Tel: 010-125 10 10.

Övriga frågor, synpunkter och utvecklingsönskemål kan du skicka till EVA-förvaltningen via eva@trafikverket.se



TRAFIKVERKET

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650

www.trafikverket.se