

ABLOY® CLIQ-NYCKEL

ABLOY® CLIQ CONNECT KEY

ABLOY® CLIQ KEY (ATEX)

ABLOY® CLIQ CONNECT KEY (ATEX)


Användningsinstruktioner



1 Ljudsignal och grön LED

Nyckel accepterad, låset kan öppnas efter pipet.

OK




3 Ljudsignaler och röd LED

Nyckeln nekas, den är obehörig med antingen kod eller tid.




3 Långa ljudsignaler och grön LED

Batteriet kanske är svagt eller kallt (försök värma nyckeln i handen eller byt batteri).



Ingen ljudsignal eller led-indikation

Om det inte hörs något pip, försök igen. Batteriet kan också behöva bytas ut. I så fall kan låset inte öppnas. Vänligen kontakta systemadministratören.



Byt ut batteriet

Ta bort batterilocket och sätt sedan in ett nytt batteri (CR2450N) i nyckeln.

OBS: Om nyckeln lämnas strömlös i mer än 30 sekunder behöver den synkroniseras i en Vägg PD eller via Mobiltelefonen.




Observera följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa att din nyckel fungerar korrekt




Undvik att tappa nyckeln.




Håll nyckeln borta från smuts och fukt.



Använd inte nyckeln för att dra och öppna. Använd handtaget.

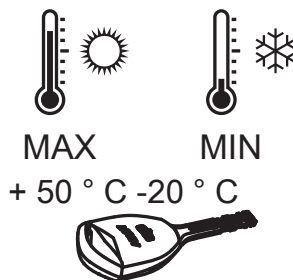


Undvik att exponera nyckeln för överdriven värme eller kyla.

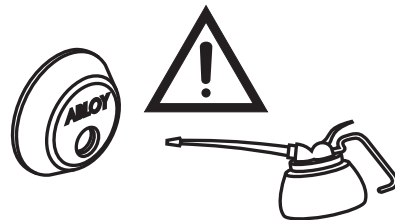

Undvik felaktigt smörjning

Använd endast ABLOY®olja.




Lämna inte nyckeln i låset, eftersom detta kan tömma batteriet.

Ladda ner CLIQ CONNECT applikation från AppStore eller Google Play.

Krav: - Android OS 4.4 eller senare

- Apple iPhone eller Apple iPad, iOS 8.0 eller senare



För att para nyckeln till din smartphone, ta bort batteriet och sätt tillbaka det. Efter detta kommer nyckeln att vara synlig i appen och möjliggöra parning i 2 minuter. OBS! En nyckel kan bara kopplas till en smartphone åt gången.

Ta inte bort batteriet i ATEX-miljö.



För att ta bort nyckeln, tar du helt enkelt bort nyckeln från applikationen. OBS! Om nyckel tas bort från appen måste nyckeln vara ansluten till smarttelefonen. Om inte, måste batteriet tas bort från nyckeln under minst en minut. Detta kommer att radera parningsinformationen.

Den här produkten använder öppen källkod.

Se webbsidan för ASSA ABLOY Open Source License för detaljer.

www.assaabloy.com/com/global/opensourcelicense

EG-FÖRKLARING AV ÖVERENSSTÄMMELSE (ATEX)


Abloy Oy (Wahlforssinkatu 20, 80101 Joensuu, FINLAND) förklarar att detta ABLOY® CLIQ- teknikprodukt uppfyller direktivet (94/9 / EG) enligt följande:

I M2 Ex ib I Mb, II 2 G Ex ib IIC T4 Gb, II 2 D Ex ib IIIC T135 ° C Db

Följande standarder tillämpas: EN 60079-0 och EN 60079-11 Enheten har godkänts under certifikatnummer VTT 15 ATEX 020X Och IECEx VTT 15.0007X

Godkänd av: VTT Expert Services Ltd, POBox 1001, 02044 VTT

Joensuu 2016/08/25
Jari Kervinen, Vice President FoU, Abloy Oy



EG-FÖRKLARING AV ÖVERENSSTÄMMELSE (CLIQ CONNECT)



Abloy Oy (Wahlforssinkatu 20, 80101 Joensuu, FINLAND) förklarar att detta ABLOY® CLIQ CONNECT- teknikprodukt uppfyller direktivet (R & TTE 1999/5 / EG) enligt följande:

standarder:

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013


EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

Joensuu 2016/08/25
Jari Kervinen, Vice President FoU, Abloy Oy

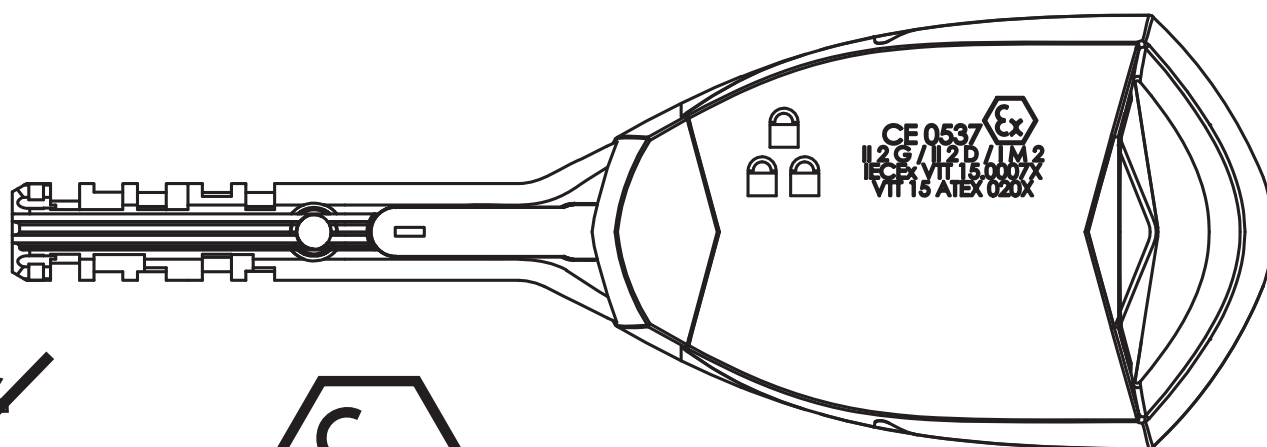

VTT 15 ATEX 020X IECEx
VTT 15.0007X

CE 0537
0598



Ett ASSA ABLOY-varumärke

ASSA ABLOY